

EURO-500TX HANDY



Kezelési utasítás

Tartalomjegyzék

Előszó	02
Technikai jellemzők	03
Külső egységek	04
Billentyűzet	05
Papírszalag cseréje	07
Mindennapi használat	09
Belső akkumulátor	09
Jelszó beírása	09
Napnyitás	09
Egyszerű nyugta készítés	10
Visszajáró kiszámítása	10
Azonnali sztornó	11
Tétel sztornó	11
Szorzás	12
Engedmény, felár	12
Részösszeg engedmény	13
Részösszeg felár	13
Részösszeg engedmény/felár sztornó	14
Indirekt gyűjtős eladás	14
Hitelkártyás fizetés	15
Csekkes fizetés	15
Euróval történő fizetés	16
Pénz bevét és kivét	16
PLU -s eladások	17
Nyugta megszakítás	17
Jelentések	18
Pénzügyi jelentés	18
Gyűjtő periodikus jelentés	19
Kezelő periodikus jelentés	19
PLU periodikus jelentés	20
Adómemória adatai	21
Zárások	23
Napi zárás	23
Periodikus zárásokról bővebben	24

Előszó:

Tisztelt vásárló, Ön egy CE minősítéssel ellátott elektronikus pénztárgépet vásárolt, mely jelölés garantálja az Európai Unión belüli villamos szabványoknak való megfelelést. A balesetek elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alább felsorolt biztonsági előírásokat:

- ❖ A pénztárgép és az adapter kettős szigetelésű, nem szabad földelni!
- ❖ Ha a készülék hálózati kábele megsérül, azonnal forduljon a szakszervizhez!
- ❖ Ne üzemeltesse a készüléket törött, repedezett, hiányos karosszériával!
- ❖ A burkolat tisztítását csak enyhén nedves mosószeres szivaccsal végezze, oldószeres tisztítóeszközöket ne alkalmazzon!
- ❖ A hálózati kábelt csak gyári, vagy szakember által készített hosszabbítóval használja!
- ❖ Sérült hálózati csatlakozó aljzatba ne üzemeltesse a készüléket!
- ❖ Kizárólag a gyárilag mellékelt speciális adaptert használja, ha meghibásodik, ne helyettesítse kereskedelmi forgalomban kapható más adapterrel!
- ❖ Nagy áramfelvételű berendezésekkel (italhűtő, ipari sütő, kávégép stb...) egy hálózati aljzatba ne csatlakoztassa a pénztárgépet, mert ez esetleg a pénztárgép meghibásodását okozhatja!
- ❖ Vizes helyiségbe csak az ide vonatkozó szabványok, előírások betartása mellett üzemeltesse a pénztárgépet. (Ilyen esetben célszerű a beépített akkumulátorról használni)
- ❖ Ha a pénztárgépbe nagymennyiségű folyadék kerül, azonnal húzza ki a hálózatból, kapcsolja ki és forduljon a szakszervizhez. Ne próbálja meg szétszedni, kiszárítani, és úgy üzemeltetni, mert életveszélyes!
- ❖ Ha hideg helyről meleg helyre visszük, a bekapcsolással legalább egy órát várjunk, amíg a gép átmelegszik.
- ❖ A készüléket csak erre a gépre kiképzett engedéllyel rendelkező szakember javíthatja!

Technikai jellemzők:

- ⇒ Szélesség: 165 mm,
- ⇒ Magasság: 130 mm
- ⇒ Mélység: 300 mm
- ⇒ Súly: 1,5 Kg
- ⇒ Működési hőmérséklet: 0-40 °C
- ⇒ Relatív páratartalom: (30°C) max. 80%
- ⇒ Nyomás: 84-107kPa (630-800 Hgmm)
- ⇒ Feszültség: 24 V DC
- ⇒ Áramfelvétel: 1,5 A
- ⇒ Adapter típusa: DA-36A24
- ⇒ Belső akkumulátor: 2x7,2V/1,5Ah

Nyomtató:

- ⇒ Dupla termónyomtató, Czitizen LT-1320
- ⇒ Papír mérete: 37,5 mm x 60 mm (termópapír)
- ⇒ Automata papírkifogyás érzékelő
- ⇒ Sebesség: ~ 10 sor/sec


Kijelző:

- ⇒ Vevő : Egysoros 10 karakteres LCD kijelző
- ⇒ Kezelő: 2x20 soros háttér-világításos mátrix kijelző


Egyéb:

- ⇒ 9900 PLU
- ⇒ 30 gyűjtő (3+3+indirekt 24)
- ⇒ 6 kezelő (kódolható)




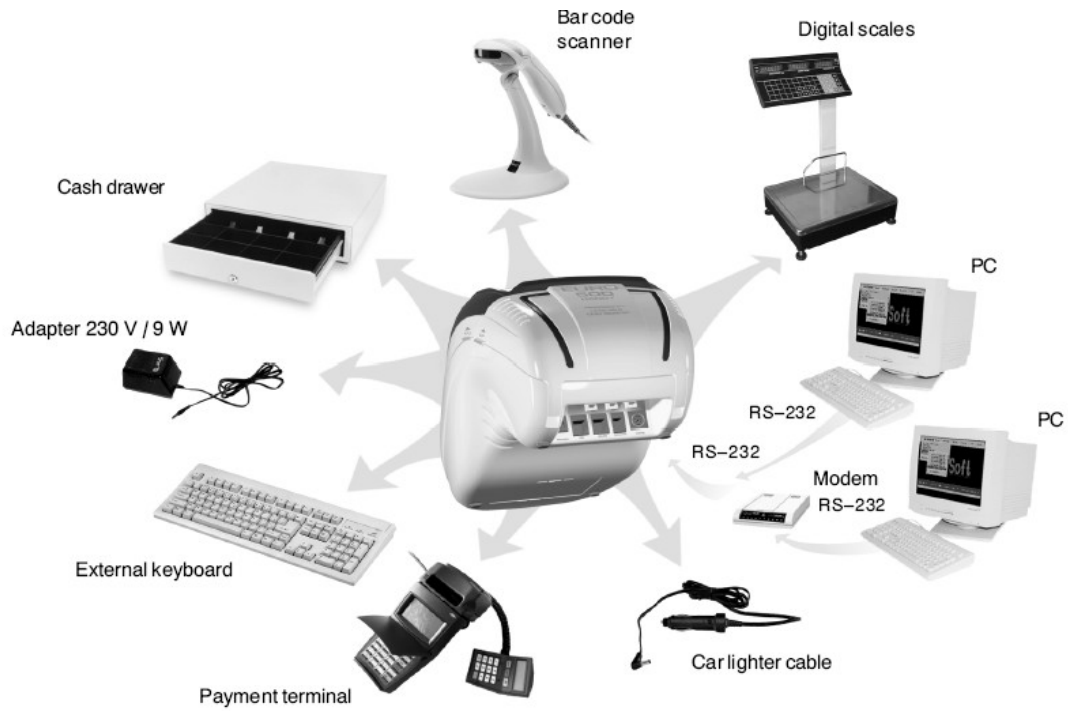

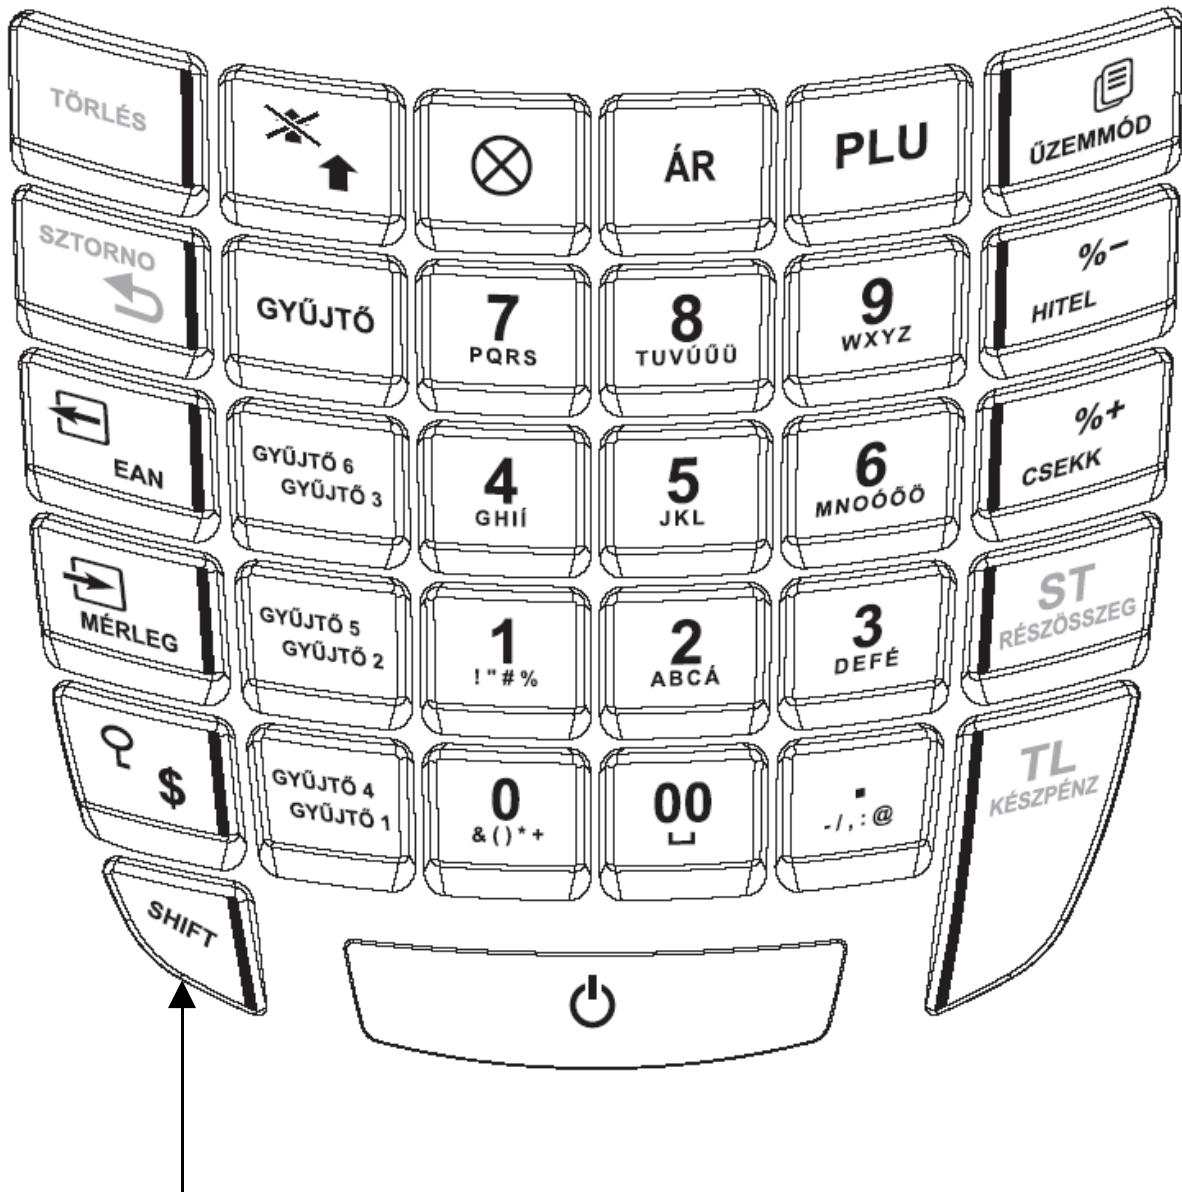

Külsőleg csatlakoztatható egységek:




- POWER (1): Adapter csatlakozó
- PC (2): PC vagy terminál
- SCAN./SCALE (3): Mérleg / scanner
- DRAW. (4): Kasszadoboz (24V)
- KEYB. (5): Külső billentyűzet

Billentyűzet:


A billentyűkön szereplő második funkció előhozására szolgál. Ellentétben más géptípusoknál, itt folyamatosan nyomva kell tartani a SHIFT gombot, és úgy kell megnyomni a kívánt funkció gombját, hogy a második funkció lépjen életbe.

00....9	Szám billentyűk és szövegek bevitele
Gyűjtő1...	Gyűjtő billentyűk az összegek beviteléhez
Gyűjtő	Indirekt gyűjtő a 7-30 gyűjtőig
	Szalagtovábbítás (Shift lenyomásánál nem működik!)
	Szorzás
ÁR	Indirekt ár megadás, Eurós fizetés
PLU	Belső memória terület termékek számára
TÖRLÉS	Hibás szám törlése, hibaüzenet megszüntetése.
SZTORNO	Azonnali és tétel sztornó
EAN	Vonalkód beadása
MÉRLEG	Csatlakoztatott mérleg kiválasztása
	Fiók nyitás
SHIFT	Másodfunkciók előhozása
	Pénz kivétel (Shift lenyomásával)
	Pénz bevét (Shift lenyomásával)
	Kezelői kód beadása (Shift lenyomásával)
	Be/Ki kapcsoló gomb
ÜZEMMÓD	Üzem mód választó (REG, X, Z, PRG)
HITEL	Hitelkártyás fizetés
CSEKK	Csekkes fizetés
Részösszeg	Részösszeg gomb, megmutatja a nyugta összegét, de nem zárja a nyugtát. Programozáskor elfogadás.
KÉSZPÉNZ	Zárja a nyugtát, engedélyezi a zárást.
-%	Árengedmény (Shift lenyomásával)
+%	Felár (Shift lenyomásával)


Papírszalag cseréje:

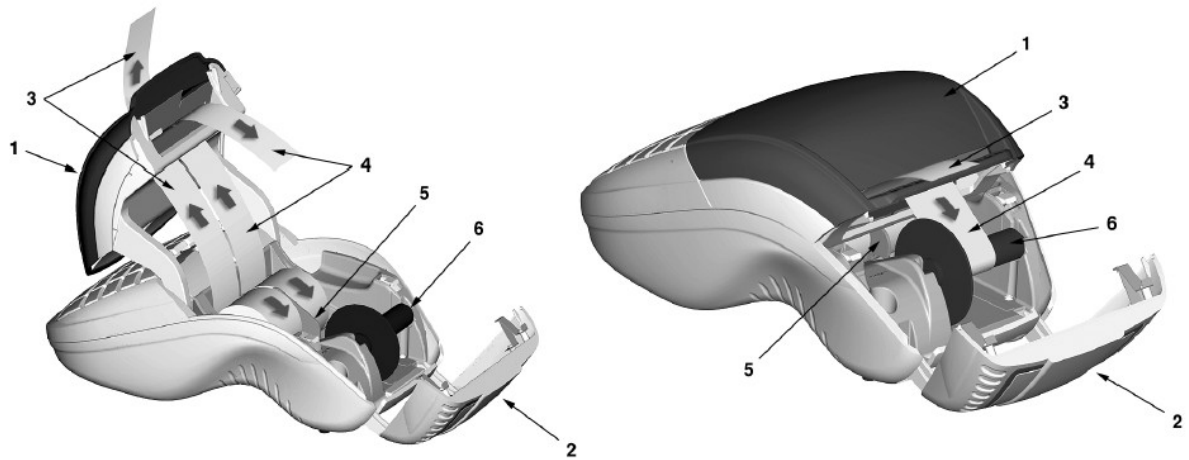


Fejrögztítő

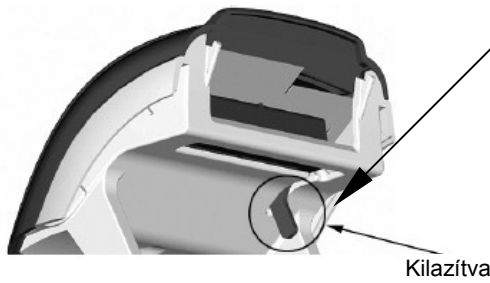

Kilazítva

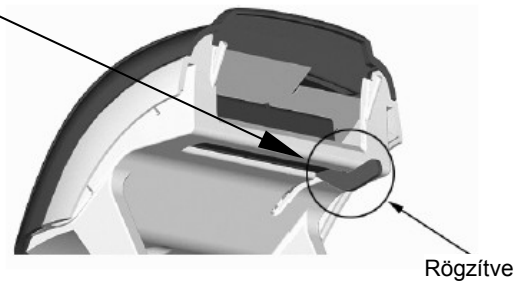


Rögztítve

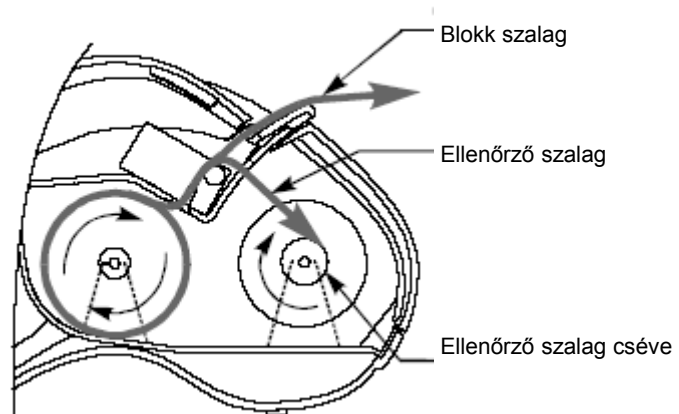

- 1. Felső burkolat
- 2. hátsó burkolat
- 3. Blokk szalag

- 4. Ellenőrző szalag
- 5. Papírszalag tartó
- 6. Ellenőrző szalag cséve

- ❖ A papírszalagok mindig egyszerre fogynak ki, erre a kijelzőn felirat figyelmeztet.
- ❖ Nyissa ki a burkolatokat (1, 2)
- ❖ Vegye ki az ellenőrző szalag csévéjét (6)
- ❖ Vegye ki a papírszalag tartót (5)
- ❖ Hajtsa fel a fejrögzítőt és távolítsa el a maradék papírt
- ❖ Rögzítse a fejrögzítőt
- ❖ Tegye a papírszalagokat a tartóra, majd helyezze a helyére
- ❖ Az ellenőrző szalagot tolja be a nyomtató részén ütközésig, majd a továbbító gombbal fűzze be.
- ❖ A blokkzalaggal hasonlóképpen járjon el.
- ❖ Tekerje fel az ellenőrző szalagot a csévére és helyezze a helyére
- ❖ Ellenőrizze, néhány szalagtovábbítással, hogy minden működik, majd csukja be a burkolatokat (1, 2)

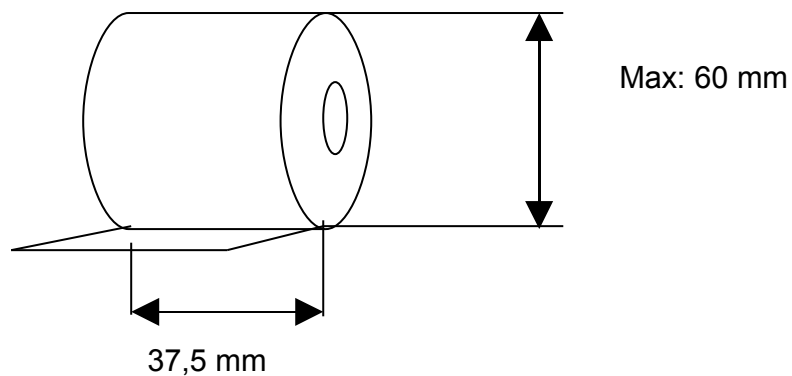

Figyelem: Csak olyan szalagot vásároljon, aminek a hátulján folyamatos felirat tájékoztat a felhasználhatóságról, eltarthatóságról és a gyártóról. A nyomtatás után a szalagnak 5 évig jól láthatóan meg kell őrizni az adatokat!


Mindennapi használat


Belső akkumulátor

A készülék rendelkezik belső akkumulátorral is mely rövid – néhány óra – áramszünet esetén biztosítja a készülék zavartalan működését. A feltöltése üzemelés közben is lehetséges, de a tökéletes feltöltéshez üzemem kívül 16 órán keresztül kell tölteni. **A pénztárgép nem tartozik az akkumulátoros besorolásba, csak segéd áramforrásként van az akkumulátor beépítve!**


Jelszó beírása

Miután bekapcsolta a pénztárgépet be kell ütnie a jelszót, amely azonosítja a kezelőt. Ha nem kéri a gép a jelszót, akkor már az üzembe helyezést végző szervizes kollega belépett az Ön által megadott jelszóval.

Amennyiben ki akar lépni, nyomja meg a **SHIFT**  gombokat. Ilyenkor a kijelzőn a JELSZÓ jelenik meg, és addig nem lehet a gépet használni, míg a helyes jelszóval be nem lépnek.

Belépés: Jelszó majd a SHIFT  gombok.

Napnyitás

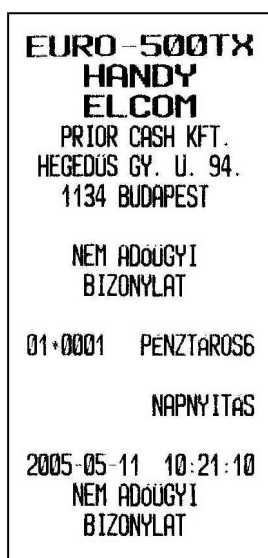

A pénztárgép automata napnyitással van ellátva. Minden napnyitáskor nyomtat egy bizonylatot, mely a visszakeresésnél segít a tájékozódásban.

Egyszerű nyugta készítés

EURO-500TX	
HANDY	
ELCOM	
PRIOR CASH KFT.	
HEGEDŰS GY. U. 94.	
1134 BUDAPEST	
2005-05-11 10:21:44	
01*0002 PENZTAROS6	
*** NYUGTA ***	
GYUJT001	A
1*100	100
GYUJT002	B
1*200	200
GYUJT003	C
1*300	300

ÖSSZESEN:	600 FT

KÉSZPÉNZ	600
	FT
NYUGTA SORSZÁM	0001
TÉTELSZÁM:	3
2005-05-11	10:21
P 123456789	

A szerviz az előírt adatokat már beprogramozta a gépébe, Önnek programozási feladata nincs.

100 -- Gyűjtő1
200 -- Gyűjtő2
300 -- Gyűjtő3
KÉSZPÉNZ

Áfa betűjele

Visszajáró kiszámítása

EURO-500TX	
HANDY	
ELCOM	
PRIOR CASH KFT.	
HEGEDŰS GY. U. 94.	
1134 BUDAPEST	
2005-05-11 10:21:56	
01*0003 PENZTAROS6	
*** NYUGTA ***	
GYUJT001	A
1*100	100
GYUJT002	B
1*200	200
GYUJT003	C
1*300	300
RESZÖSSZEG	600

ÖSSZESEN:	600 FT

KÉSZPÉNZ	1000
	FT
VISSZAJÁRÓ	400
	FT
NYUGTA SORSZÁM	0002
TÉTELSZÁM:	3
2005-05-11	10:22
P 123456789	


A visszajáró kiszámítása nem sokban tér el az előző műveletsortól, csak annyiban, hogy meg kell adni a kapott összeg nagyságát.

100 -- Gyűjtő1
200 -- Gyűjtő2
300 -- Gyűjtő3
RÉSZÖSSZEG
Kapott összeg (1000)
KÉSZPÉNZ

Azonnali sztornó

EURO-500TX	
HANDY	
ELCOM	
PRIOR CASH KFT.	
HEGEDÜS GY. U. 94.	
1134 BUDAPEST	
2005-05-11 10:24:54	
01*0004 PENZTÁROS6	
*** NYUGTA ***	
GYÚJTÓ01	A
1*100	100
GYÚJTÓ02	B
1*200	200
SZTORNO	
GYÚJTÓ02	B
1*200	-200

ÖSSZESEN:	100 FT

KÉSZPÉNZ	100
	FT
NYUGTA SORSZÁM	0003
TÉTELSZÁM:	1
2005-05-11	10:24
 123456789	

A mennyiben a hibás tételt a beütés pillanatában észrevesszük, a SZTORNO gomb megnyomásával a gép az utolsó tételt azonnal törli.


100 -- Gyűjtő1
200 -- Gyűjtő2
SZTORNO
KÉSZPÉNZ

Természetesen a nyugtát nem kell azonnal lezárni, lehet folytatni a többi tétel beütésével.

Tétel sztornó

EURO-500TX	
HANDY	
ELCOM	
PRIOR CASH KFT.	
HEGEDÜS GY. U. 94.	
1134 BUDAPEST	
2005-05-11 10:25:03	
01*0005 PENZTÁROS6	
*** NYUGTA ***	
GYÚJTÓ01	A
1*100	100
GYÚJTÓ02	B
1*200	200
SZTORNO	
GYÚJTÓ01	A
1*100	-100

ÖSSZESEN:	200 FT

KÉSZPÉNZ	200
	FT
NYUGTA SORSZÁM	0004
TÉTELSZÁM:	1
2005-05-11	10:25
 123456789	

Abban az esetben, ha nem az utolsó tételt szeretnénk eltávolítani a még nem lezárt nyugtáról a következőképpen, kell eljárni:

100 -- Gyűjtő1
200 -- Gyűjtő2
SHIFT \$ (kétszer)
SZTORNO
KÉSZPÉNZ

(A SHIFT \$ megnyomásakor a kijelző bal szélén mutatja, hogy hányadik tétel fogja sztornózni. Többszöri lenyomásával kiválasztható a sztornózni kívánt összeg)

Természetesen a nyugtát nem kell azonnal lezárni, lehet folytatni a többi tétel beütésével.

Szorzás

EURO-500TX HANDY ELCOM	
PRIOR CASH KFT. HEGEDŰS GY. U. 94. 1134 BUDAPEST	
2005-05-11 10:29:15 01*0011 PENZTÁRSZ	
*** NYUGTA ***	
GYŰJTŐ1	A
5*1250	6250

ÖSSZESEN:	6250 FT

KÉSZPÉNZ	6250
	FT
NYUGTA SORSZÁM	0010
TÉTELSZÁM:	1
2005-05-11	10:29
	123456789


Több tétel, egyszerűen szorzás funkcióval is beüthető. Ügyeljen arra, hogy mindig a tételszámot üsse be először, mert így a leolvasásoknál pontos képet fog kapni a darabszámra vonatkozólag is.

5 -- ⊗
1250 -- Gyűjtő1
KÉSZPÉNZ

Engedmény, felár

EURO-500TX HANDY ELCOM	
PRIOR CASH KFT. HEGEDŰS GY. U. 94. 1134 BUDAPEST	
2005-05-11 10:25:46 01*0006 PENZTÁRSZ	
*** NYUGTA ***	
GYŰJTŐ1	A
1*100	100
ENGEDMÉNY	10.00%
	-10 A
GYŰJTŐ2	B
1*200	200
FELÁR	10.00%
	20 B

ÖSSZESEN:	310 FT

KÉSZPÉNZ	310
	FT
NYUGTA SORSZÁM	0005
TÉTELSZÁM:	2
2005-05-11	10:26
	123456789

Adhat tételre árengedményt, vagy felárat.

100 -- Gyűjtő1
10 ---- SHIFT -%
200 -- Gyűjtő2
10 -- +%
KÉSZPÉNZ

Figyelem: Az engedménnyel/felárral csökkentett/növelt tételeket nem lehet sztornózni, csak nyugta-megszakítással lehet a nyugta teljes tartalmával együtt elvetni.

Részösszeg engedmény

EURO - 500TX HANDY ELCOM	
PRIOR CASH KFT. HEGEDŰS GY. U. 94. 1134 BUDAPEST	
2005-05-11 10:27:49 01*0008 PÉNZTÁRSZ	
*** NYUGTA ***	
GYUJT001	A
1*100	100
GYUJT002	B
1*200	200
GYUJT003	C
1*300	300
RESZÖSSZEG	600
ENGEDMÉNY	10,00%
R. ENGEDMÉNY	-10 A
R. ENGEDMÉNY	-20 B
R. ENGEDMÉNY	-30 C
ÖSSZESEN:	540 FT
KÉSZPÉNZ	540 FT
NYUGTA SORSZÁM	0007
TÉTELSZÁM:	3
2005-05-11	10:28
P 123456789	

Lehetőség van arra, hogy részösszegre adjon kedvezményt. Ilyen esetben a kedvezményt áfa gyűjtőnként kirészletezi a nyugtán.

100 -- Gyűjtő1
200 -- Gyűjtő2
300 -- Gyűjtő3
RÉSZSSZEG
10 -- SHIFT -%
KÉSZPÉNZ

Engedmény részletezése áfák szerint

Részösszeg felár

EURO - 500TX HANDY ELCOM	
PRIOR CASH KFT. HEGEDŰS GY. U. 94. 1134 BUDAPEST	
2005-05-11 10:28:03 01*0009 PÉNZTÁRSZ	
*** NYUGTA ***	
GYUJT001	A
1*100	100
GYUJT002	B
1*200	200
GYUJT003	C
1*300	300
RESZÖSSZEG	600
FELÁR	10,00%
R. FELÁR	10 A
R. FELÁR	20 B
R. FELÁR	30 C
ÖSSZESEN:	660 FT
KÉSZPÉNZ	660 FT
NYUGTA SORSZÁM	0008
TÉTELSZÁM:	3
2005-05-11	10:28
P 123456789	

Lehetőség van arra, hogy részösszegre adjon felárat. Ilyen esetben a felárat áfa gyűjtőnként kirészletezi a nyugtán.

100 -- Gyűjtő1
200 -- Gyűjtő2
300 -- Gyűjtő3
RÉSZSSZEG
10 -- SHIFT +%
KÉSZPÉNZ

Felárok részletezése áfák szerint

Részösszeg engedmény, felár szternó

```

EURO 500TX
HANDY
ELCOM
PRIOR CASH KFT.
HEGEDŰS GY. U. 94.
1134 BUDAPEST

2005-05-11 10:28:12
01*0010 PENZTAROS6

*** N Y U G T A ***
GYŰJTŐ01      A
1*100          100
GYŰJTŐ02      B
1*200          200
RÉSZÖSSZEG    300
ENGEDMÉNY     10.00%
R. ENGEDMÉNY  -10 A
R. ENGEDMÉNY  -20 B

SZTERNÓ
ENGEDMÉNY     10.00%
R. ENGEDMÉNY  10 A
R. ENGEDMÉNY  20 B

RÉSZÖSSZEG    300
ENGEDMÉNY     20.00%
R. ENGEDMÉNY  -20 A
R. ENGEDMÉNY  -40 B

-----
ÖSSZESEN:    240 FT

KÉSZPÉNZ      240
                FT
NYUGTA SORSZÁM 0009
TÉTELSZÁM:    2
2005-05-11   10:28
AP 123456789

```

Ellentétben a tétel engedmény/felár esetében itt szternózható a hibásan megadott engedmény/felár, majd utána beüthető a helyes engedmény/felár mértéke.

100 -- Gyűjtő1
 200 -- Gyűjtő2
RÉSZSSZEG
 10 -- SHIFT -% (+%)
SZTERNÓ
RÉSZÖSSZEG
 20 -- SHIFT -% (+%)
KÉSZPÉNZ

Szternózott tételek

Indirekt gyűjtős eladás

```

EURO 500TX
HANDY
ELCOM
PRIOR CASH KFT.
HEGEDŰS GY. U. 94.
1134 BUDAPEST

2005-05-11 10:29:29
01*0012 PENZTAROS6

*** N Y U G T A ***
GYŰJTŐ08      A
1*123          123

-----
ÖSSZESEN:    123 FT

KÉSZPÉNZ      123
                FT
NYUGTA SORSZÁM 0011
TÉTELSZÁM:    1
2005-05-11   10:29
AP 123456789

```

A pénztárgép 30 gyűjtőt tud kezelni, de közvetlenül csak 6 érhető el. Az un. Indirekt módszerrel a többi (24) gyűjtő is elérhető, ha szükség van rá.

123 -- ÁR
 8 -- GYŰJTŐ (7-24)
KÉSZPÉNZ

Hitelkártyás fizetés

**EURO-500TX
HANDY
ELCOM**
PRIOR CASH KFT.
HEGEDŰS GY. U. 94.
1134 BUDAPEST

2005-05-11 10:36:53
01*0019 PÉNZTÁRSZÁM

*** NYUGTA ***
GYŰJTŐ1 A
1*100 100
GYŰJTŐ2 B
1*200 200

ÖSSZESEN: 300 FT

HITEL K. 300
FT

NYUGTA SORSZÁM 0015
TÉTELSZÁM: 2
2005-05-11 10:36
P 123456789

Amennyiben az üzlete rendelkezik bankkártya-elfogadó terminállal a pénztárgépen lehetősége, van ezt megkülönböztetni a készpénzes vásárlásoktól.

**100 -- Gyűjtő1
200 -- Gyűjtő2
HITEL**

Csekkes fizetés

**EURO-500TX
HANDY
ELCOM**
PRIOR CASH KFT.
HEGEDŰS GY. U. 94.
1134 BUDAPEST

2005-05-11 10:37:01
01*0020 PÉNZTÁRSZÁM

*** NYUGTA ***
GYŰJTŐ1 A
1*100 100
GYŰJTŐ2 B
1*200 200
RESZÖSSZEG 300

ÖSSZESEN: 300 FT

CSEKK 300
FT

NYUGTA SORSZÁM 0016
TÉTELSZÁM: 2
2005-05-11 10:37
P 123456789

Amennyiben az üzletében elfogadják a vásárlási csekket a pénztárgépen lehetősége, van ezt megkülönböztetni a készpénzes vásárlásoktól.

**100 -- Gyűjtő1
200 -- Gyűjtő2
CSEKK**

Euróval történő fizetés

EURO-500TX	
HANDY	
ELCOM	
PRIOR CASH KFT.	
HEGEDŰS GY. U. 94.	
1134 BUDAPEST	
2005-05-11 10:36:24	
01*0018 PENZTAROSG	
*** NYUGTA ***	
GYUJT001	A
1*100	100
GYUJT002	B
1*200	200
GYUJT003	C
1*300	300
RÉSZÖSSZEG	600

ÖSSZESEN:	600 FT

KÉSZPÉNZ(EURO)	10.00
VALUTA ÁRFOLYAM	
1EUR=280.128	FT
VISSZAJÁRÓ	2201
	FT
NYUGTA SORSZÁM	0014
TÉTELSZÁM:	3
2005-05-11	10:36
P 123456789	

Ha a pénztárgép megfelelően fel van programozva lehetőséget ad euróval történő fizetésre is. (Programozást kérje a szervizétől)

100 -- Gyűjtő1

200 -- Gyűjtő2

300 -- Gyűjtő3

RÉSZÖSSZEG

ÁR (kiírja a kijelzőre a fizetendő összeget euróban)

Kapott euró beütése (tizedesvessző használatával)

KÉSZPÉNZ

A visszajárót mindig forintban kell adni addig, amíg a nemzeti fizetőeszköz a forint.

Pénz bevét és kivét

EURO-500TX	
HANDY	
ELCOM	
PRIOR CASH KFT.	
HEGEDŰS GY. U. 94.	
1134 BUDAPEST	
NEM ADÓÜGYI	
BIZONYLAT	
01*0017 PENZTAROSG	
PENZ BE	
AZONOSÍTÓ:	
KIS GEZA	
OK:	
ÁRÚ ÉRKEZÉSE	
ALÁÍRÁS:	
KÉSZPÉNZ 100 FT	
2005-05-11 10:36:04	
NEM ADÓÜGYI	
BIZONYLAT	

EURO-500TX	
HANDY	
ELCOM	
PRIOR CASH KFT.	
HEGEDŰS GY. U. 94.	
1134 BUDAPEST	
NEM ADÓÜGYI	
BIZONYLAT	
01*0015 PENZTAROSG	
PENZ KI	
AZONOSÍTÓ:	
KIS GEZA	
OK:	
ÁRÚ FIZETÉS	
ALÁÍRÁS:	
KÉSZPÉNZ 100 FT	
2005-05-11 10:33:41	
NEM ADÓÜGYI	
BIZONYLAT	

Abban az esetben, ha a napi eladásoktól függetlenül pénzt szeretne a kasszából kivenni, vagy behelyezni, és ezt vezetni is szeretné a következőképpen, kell eljárnia.

100 -- SHIFT EAN (vagy MÉRLEG)

KÉSZPÉNZ

Név beadása (mint a mobiltelefonokon)

RÉSZÖSSZEG

Ok beadása

RÉSZÖSSZEG

A nevet és az okot nem kötelező kitölteni!

PLU-s eladások

EURO-500TX HANDY ELCOM	
PRIOR CASH KFT. HEGEDŰS GY. U. 94. 1134 BUDAPEST	
2005-05-11 11:15:33 01*0004 PÉNZTÁRSZÁM	
*** NYUGTA ***	
ALMA	A
1*100	100
ALMA	A
5*100	500
RESZÖSSZEG	600

ÖSSZESEN:	600 FT

KÉSZPÉNZ	600 FT
NYUGTA SORSZÁM	0003
TÉTELSZÁM:	2
2005-05-11	11:15
☞ 123456789	

A pénztárgép 9900 termék árát, nevét és vonalkódját tudja rögzíteni, és így önnek, meg lesz a lehetősége vonalkód olvasó használatára, vagy kódszám szerinti értékesítésre. Az adatokat programozni kell, kérje szervize segítségét!

1 -- PLU
5 -- ⊗
1 -- PLU
RÉSZÖSSZEG
KÉSZPÉNZ

(A példában az 1. PLU-ra lett programozva a 100Ft-os ALMA)

Nyugta megszakítás

1.

EURO-500TX HANDY ELCOM	
PRIOR CASH KFT. HEGEDŰS GY. U. 94. 1134 BUDAPEST	
2005-05-12 08:27:14 01*0014 PÉNZTÁRSZÁM	
*** NYUGTA ***	
GYŰJTŐ1	A
1*100	100
GYŰJTŐ2	B
1*200	200
GYŰJTŐ3	C
1*300	300
RESZÖSSZEG	600
NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS	
ÖSSZESEN: 0 FT	
NYUGTA SORSZÁM:	0009
2005-05-12	08:27
☞ 123456789	

2.

EURO-500TX HANDY ELCOM	
PRIOR CASH KFT. HEGEDŰS GY. U. 94. 1134 BUDAPEST	
2005-05-11 11:42:32 01*0009 PÉNZTÁRSZÁM	
*** NYUGTA ***	
GYŰJTŐ1	A
1*100	100
GYŰJTŐ2	B
1*200	200
GYŰJTŐ3	C
1*300	300

ÖSSZESEN:	600 FT

KÉSZPÉNZ	600 FT
NYUGTA SORSZÁM	0005
NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS	
ÖSSZESEN: 0 FT	
NYUGTA SORSZÁM:	0005
2005-05-11	11:42
☞ 123456789	

Kétféle megszakítás létezik:

1. Kezelő általi megszakítás
2. Áramszünet miatti megszakítás.

1.
100 -- Gyűjtő1
200 -- Gyűjtő2
300 -- Gyűjtő3
RÉSZÖSSZEG
SZTORNO
RÉSZÖSSZEG
KÉSZPÉNZ

2.
Ha áramszünet keletkezik nyugta nyomtatás közben az áram helyreállását követően a nyitott nyugtát automatikusan, megszakítja.

Jelentések

Teljes X jelentés

```

EURO-500TX
HANDY
ELCOM
PRIOR CASH KFT.
HEGEDUS GY. U. 94.
1134 BUDAPEST

NEM ADÓGYI
BIZONYLAT

01*0024 PENZTAROS6
***** X *****
TELJES JELENTES
*****
ZÁRÁS SZÁMA-----0033
2005-05-11-----10:56
A - 05%: 7473
B - 15%: 1980
C - 25%: 1500
D - AJT: 0
E - TAM: 0

-----
NAPI FÖRGALOM 10953
-----
FELAR 80
SZTORNO -400
ENGEDMENY -140
VISSZARU 0
KESZPENZ 7552
120
KESZPENZ EUR
10 10.00
CSEKK 300
10
HITEL K. 300
10
PENZ BE-KESZPENZ 200
20
PENZ KI-KESZPENZ 100
10
KESZPENZ FIOK 7652
KESZPENZ FIOK
EUR 10.00
CSEKK FIOK 300
HITEL K. FIOK 300

-----
NYUGTAK SZÁMA 0016
EGYSZ. SZÁMLAK SZÁMA 0
NYUGTAK ES EGYSZ. SZÁMLAK SZ. 16
MEGSZAKITÁSOK SZÁMA 0
GT 32474

-----
RAM-TÖRLÉS 006
2005-05-11 10:15
ELL. SZÁM: 3000
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA 006

2005-05-11 10:56:44
NEM ADÓGYI
BIZONYLAT

```

A jelentések elkészítéséhez a pénztárgépet „X” állásba kell „kapcsolni”. Üsse be a „2” majd az **ÜZEMMÓD** gombot. X állásban a napi, vagy periodikus jelentéseket kérhet

X állás ---- **KÉSZPÉNZ**

Soron következő zárás sorszáma

Áfa állítás ideje és mértéke

Napi bevételt módosító műveletek

Kasszaviszony

Nyugta statisztika

A működtető program ellenőrző száma

A napi zárás nullázza a jelentést!

Gyűjtő periodikus jelentés

```

EURO-500TX
HANDY
ELCOM
PRIOR CASH KFT.
HEGEDŰS GY. U. 94.
1134 BUDAPEST

NEM ADÓÜGYI
BIZONYLAT

01*0022 PÉNZTÁRS6
***** X *****
GYŰJTŐ JELENTÉS
*****
GYŰJTŐ01
16.0000 7310
GYŰJTŐ02
10.0000 1980
GYŰJTŐ03
5.0000 1500
GYŰJTŐ08
1.0000 123
GYŰJTŐ12
1.0000 10
GYŰJTŐ20
1.0000 10
GYŰJTŐ24
1.0000 10
GYŰJTŐ30
1.0000 10
GYŰJTŐ: 10953
-----
2005-05-11 10:53:26
NEM ADÓÜGYI
BIZONYLAT

```

X állás -- Gyűjtő (bármelyik)

A gyűjtők bevételei
(korrekciós tényezőkkel módosított)

Gyűjtők bevételei összesen

A napi zárás nem nullázza a jelentést
csak a gyűjtő zárás!**Kezelői periodikus jelentés**

```

EURO-500TX
HANDY
ELCOM
PRIOR CASH KFT.
HEGEDŰS GY. U. 94.
1134 BUDAPEST

NEM ADÓÜGYI
BIZONYLAT

01*0021 PÉNZTÁRS6
***** X *****
KEZELŐI JELENTÉS
*****
PÉNZTÁRS6
ELADÁS
160 10953

2005-05-11 10:52:50
NEM ADÓÜGYI
BIZONYLAT

```

X állás – SHIFT \$

Pénztárosok szerint bontja szét a
bevételt.
(A példában csak egy pénztáros
használta a gépez)A napi zárás nem nullázza a jelentést
csak a pénztárosi zárás!

PLU periodikus jelentés

**EURO-500TX
HANDY
ELCOM**
PRIOR CASH KFT.
HEGEDÜS GY. U. 94.
1134 BUDAPEST

NEM ADÓÜGYI
BIZONYLAT

01+0005 PÉNZTÁRSZ
***** X *****
PLU JELENTÉS

ALMA
19.0000 1900

2005-05-11 11:16:38
NEM ADÓÜGYI
BIZONYLAT

X állás -- SHIFT SZTORNO -- PLU

Minden aznap használt PLU-t kiír.
(darabszám, összeg)

Egyedi PLU kiírása is lehetséges:
**X állás -- PLU szám -- SHIFT
SZTORNO -- PLU**

PLU tartomány kiírása:

**X állás -- kezdő PLU szám --SHIFT +
% -- befejező PLU szám -- SHIFT +% --
SHIFT SZTORNO -- PLU**

**A napi zárás nem nullázza a jelentést
csak a PLU zárás!**

Adómemória adatai

(zárószám szerint, a példában 0032-0033)

```

EURO-500TX
HANDY
ELCOM
PRIOR CASH KFT.
HEGEDÜS GY. U. 94.
1134 BUDAPEST

ADÓMEMÓRIA ADATAI
*****
AZONOS. SZ: 123456789
ÉLESÍTÉS DÁTUMA:
2005-02-10 18:55
ELL. SZÁM: BCAC

-----0032-
-----0033-
2005-04-22 09:01
A 05%
B 15%
C 25%
D AJT
E TAM

ZARAS SZAMA-----0032
2005-05-06-----11:49
A: 0
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0
NAPI FORGALOM
ÖSSZESEN 0
GT 21521

ZARAS SZAMA-----0033
2005-05-11-----10:59
A: 7473
B: 1980
C: 1500
D: 0
E: 0
NAPI FORGALOM
ÖSSZESEN 10953
GT 32474
RAM-TÖRLÉS 006
2005-05-11 10:15
ELL. SZÁM: 30BB

A - 05%: 7473
B - 15%: 1980
C - 25%: 1500
D - AJT: 0
E - TAM: 0
IDŐSZAK ÖSSZESEN 10953

GT 32474
ZARASOK SZÁMA: 0033
RAM TÖRLESEK SZÁMA 006
ELL. SZÁM: 30BB

2005-05-11 11:00
AP 123456789

```

X állás -- kezdő zárószám (4 karakter)--
 SHIFT +% -- befejező zárószám (4 karakter) -- SHIFT +% -- SHIFT EAN

9 jegyű azonosító szám

Üzembe helyezés dátuma

Élesztéskori szoftver ellenőrző száma

Listázandó időszak

Áfa beállításának dátuma és értékei

Adómemória aznapi állása

Napi forgalom áfa szerinti szétbontásban

RAM törlés dátuma az ellenőrző számmal
 (ezt csak a szerviz tudja elvégezni!)

Időszak összesítése áfa szerint

Adómemóriában tárolt összes bevétel

Amennyiben a kiíratás valamilyen indok miatt megszakad (áramszünet, papírkifogyás) a gép a jelentést megszakítja és csak ismételt intervallum megadása után nyomtatható újra!

Adómemória adatai

(dátum szerint, a példában 2005.05.06.-2005.05.11.)

```

EURO-500TX
HANDY
ELCOM
PRIOR CASH KFT.
HEGEDŰS GY. U. 94.
1134 BUDAPEST

ADÓMEMÓRIA ADATAI
*****
AZONOS. SZ: 123456789
ÉLESÍTÉS DÁTUMA:
2005-02-10 18:55
ELL. SZÁM: BCAF

-2005-05-06-----
-2005-05-11-----
2005-04-22 09:01
A 05%
B 15%
C 25%
D AJT
E TAM

ZÁRÁS SZÁMA----0030
2005-05-06----11:43
A: 133
B: 253
C: 73
D: 0
E: 0
NAPI FORGALOM
ÖSSZESEN 459
GT 21521

ZÁRÁS SZÁMA----0033
2005-05-11----10:59
A: 7473
B: 1980
C: 1500
D: 0
E: 0
NAPI FORGALOM
ÖSSZESEN 10953
GT 32474
RAM-TÖRLES 006
2005-05-11 10:15
ELL. SZÁM: 3088

A - 05%: 7606
B - 15%: 2233
C - 25%: 1573
D - AJT: 0
E - TAM: 0
IDŐSZAK ÖSSZESEN
11412

GT 32474
ZÁRÁSOK SZÁMA: 0033
RAM TÖRLESEK SZÁMA
006
ELL. SZÁM: 3088

2005-05-11 11:03
AP 123456789

```

X állás -- kezdő dátum (6 karakter)--
SHIFT -% -- befejező dátum (6
karakter) -- SHIFT -% -- SHIFT EAN

A formai megjelenés hasonló az előző
adómemória kiolvasáshoz, csak az
adatok mások.

Zárások

Napi zárás

EURO-500TX HANDY ELCOM PRIOR CASH KFT. HEGEDŰS GY. U. 94. 1134 BUDAPEST	
NAPI FORGALMI JELENTÉS	

ZÁRÁS SZÁMA	0033
A - 05%	7473
B - 15%	1980
C - 25%	1500
D - AJT:	0
E - TAM:	0

NAPI FORGALOM ÖSSZESEN	10953

FELÁR ÖSSZ.	80
SZTORNÓ ÖSSZ.	400
ENGEDMÉNY ÖSSZ.	140
VISSZARU ÖSSZ.	0

NYUGTAK SZÁMA	0016
EGYSZ. SZÁMLÁK SZÁMA	0
NYUGTAK ES EGYSZ. SZÁMLÁK SZ.	16
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA	0
GT	32474

RAM-TÖRLÉS	006
2005-05-11	10:15
ELL. SZÁM: 3088	
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA	006
2005-05-11	10:59
AP	123456789

A jelentések elkészítéséhez a pénztárgépet „Z” állásba kell „kapcsolni”. Üsse be a „3” majd az **ÜZEMMÓD** gombot. Z állásban a napi, vagy periodikus zárásokat kérhet, ezek a zárások nullázzák az előző részben szereplő jelentéseket.

Z állás -- KÉSZPÉNZ

Áfa szerinti bevétel

Napi korrekciós tényezők

Nyugta statisztika

Adómemóriában tárolt összes bevétel

Figyelem:

Napi zárást minden olyan napon készíteni kell amikor az üzlet/szolgáltatás üzemelt, függetlenül a napi bevétel mértékétől!

A periodikus zárásokról bővebben

A periodikus zárásokat külön nem mutatjuk meg, mert formára megegyezik az előzőekben bemutatott periodikus jelentésekkel, (kivéve, hogy a fejléc alatt nem „X” szerepel, hanem „Z”) inkább a funkciójukat részletezzük ki.

A periodikus jelentésekről tudni kell, hogy valós adatot mindig csak az elvégzett napi zárás után tudnak adni, mert ilyenkor adódik hozzá a napi adatmennyiség a már a memóriatárban lévő adatokhoz. Ezek a leolvasások segítenek nyomon követni – a vezetők, tulajdonosok számára – napról napra az egyes adatok változását, növekedését. Fontos, ha ilyen jelentéseket szeretne használni, hogy az időszakot előre rögzítse magában, mert az időszakot a végén egy zárással le kell zárni, hogy a következő időszak korrekt gyűjtését el lehessen kezdeni. A periodikus időszak mindig periodikus zárástól periodikus zárásig terjed. Ha elmulasztja az időszak lezárását, mindig meghosszabbodik a periódus annyival, amennyivel később zárja le. Abban az esetben, ha Ön egy havi zárást szeretne készíteni a hónap első napján a napi munka megkezdése előtt el, kell készítenie, azokat a zárásokat, amelyeket gyűjteni szeretné. (Ilyenkor lenullázzuk a periodikus gyűjtőket) Ezután nincs más dolga, mint üzemeltetni a készüléket és a hónap utolsó napi zárása után ismét el kell, készíteni a periodikus zárásokat, amelyeket a hó elején lenullázott. Ilyenkor ismét nullázza őket, de a kinyomtatott adatok már az Ön előző havi adatait tartalmazza.

Ha napi jelentésekre van csak szüksége, sajnos akkor minden nap el kell készíteni azokat a zárásokat, amelyek adataira napi bontásban szeretne látni.

Zárás megnevezése	Műveleti sor leírása
Összes PLU zárás	Z állás -- SHIFT SZTORNÓ -- PLU
Egyedi PLU zárás	Z állás – PLU száma -- SHIFT SZTORNÓ -- PLU
PLU tartományzárás	Z állás -- kezdő PLU szám -- SHIFT +% -- befejező PLU szám -- SHIFT +% -- SHIFT SZTORNÓ -- PLU
Gyűjtő zárás	Z állás -- GYŰJTŐ (bármelyik)
Kezelő zárás	Z állás -- SHIFT \$