

Mercury 140P elektronikus pénztárgép

KEZELÉSI UTASÍTÁS

€ változat



Előszó

Ön egy elektronikus berendezést vásárolt, ezért szeretnénk felhívni a figyelmét, - az esetleges balesetek elkerülése végett - a biztonságtechnikai előírások betartására.

- ◆ Vizes nedves helyen a készüléket csak a beépített akkumulátorról használja, a töltő adaptert csak száraz helyen csatlakoztassa a készülékhez.
- ◆ Sérült kábellel ne üzemeltesse az adaptert, javítását bízza az erre, illetékes szakemberre.
- ◆ Csak olyan 230V-os hálózati aljzatot használjon, amely nem sérült.
- ◆ Ha a pénztárgépen a töltő csatlakozó megsérül, elhasználódik, az erre, illetékes szakemberrel azonnal javíttassa meg.
- ◆ Ne használja a készüléket, ha annak burkolata megsérült, törött, vagy hiányos.
- ◆ Ne helyettesítsük az adaptert, vagy az akkumulátort más, kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészekkel!

Technikai jellemzők:

- ⇒ Szélesség: 240mm
- ⇒ Magasság 300mm
- ⇒ Mélység: 250mm

- ⇒ Működési hőmérséklet: 0-40°C
- ⇒ Relatív páratartalom: (30°C) 80%
- ⇒ Nyomás: 84-107 KPa (630-800Hmm)

- ⇒ Akkumulátor: 7,4V DC, 1,6Ah Li-ion
- ⇒ Kapacitás: max. 200db 20 soros nyugta
- ⇒ Adapter: Mercury -09 7,4V/2A
- ⇒ 10 gyújtó /5 direkt és 5 indirekt/

Nyomtató:

- ⇒ Dupla papiros hőnyomtató
- ⇒ papír mérete: 37,5mm x 30mm
- ⇒ 3" hőfej
- ⇒ Papírkifogyás érzékelő

Kijelző:

- ⇒ 2db 2soros háttér-világításos 2x16 karakteres mátrix display

Akkumulátor és töltő

A készülékbe épített akkumulátor a mérete és kapacitása miatt csak időleges tápáramforrás nélküli használatot tesz lehetővé. Azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs az üzemelési helyen 230V-os hálózati csatlakozási lehetőség figyelembe, kell venniük ezt a ténytet. A készülék gyártója szerint a teljesen feltöltött akkumulátorral maximálisan 200 db 20 soros nyugta adható ki.(Ebben benne van a napi zárás és egyéb más nem adóügyi bizonylat is.)

Az akkumulátor lemerüléséről a gép az operátor kijelzőn tájékoztatást ad. Ezután csatlakoztassuk a gyárilag a gép mellé csomagolt adaptert és legalább 12 órán keresztül, töltsük a gépet. Az adapter csatlakoztatása után a gép azonnal használható, működés közben is képes tölteni az akkumulátort.

Ne használjunk a készülékhez mást, csak gyári adaptert!!!

Figyelem: Az akkumulátor és az adapter speciális kialakítású, kereskedelmi forgalomban nem kapható, csak a készülék szervizénél vásárolható meg.

Illeszhető eszközök

Nem tartozéka a pénztárgépnek, de magyar kereskedelemben megvásárolható a pénztárgéphez csatlakoztatható kasszafiók.

Amennyiben igényli ezen eszközök csatlakoztatását, kérje szakszervize segítségét.

Paraméterek

Hardver:

- Kétsoros háttér világításos 16 karakteres vevő és eladó kijelző
- Kétpályás 18 karakteres thermo nyomtató
- Kassza, vonalkód leolvasó és mérleg csatlakozási lehetőség
- Méretei 240x300x250mm
- Beépített Li-ion segédáramforrás

Szoftver:

- Adóügyi működés
- 2500 napi zárást tároló adómemória
- 10 db gyűjtő (5db közvetlenül elérhető és 5db indirekt gyűjtő)
- Fix árral programozható gyűjtők
- Értékhatar programozási lehetőség a gyűjtőknél
- 5db áfa kulcs kezelése
- 5 fejléc sor, soronként 18 karakterrel programozható


A pénztárgép bekapcsolása

A pénztárgépet a készülék hátulján lévő piros színű Be-Ki feliratú billenő kapcsolóval tudjuk „Be” ill. „Ki” kapcsolni. Jobb oldalra billentve majd elengedve a készülék bekapcsolódik, baloldalra billentve majd elengedve a készülék kikapcsolódik.

Papírszalag cseréje


Papírszalag mérete: 37,5mm x 30 mm

A készülékbe kizárólag a szervizek által forgalmazott, szavatossági jelzéssel ellátott hőpapír alkalmazható. Mérete: 37, 5mm x 35mm

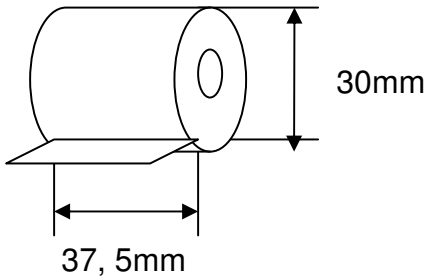

Figyelem: Minden hőpapír hátsó felén folyamatosan feliratozva kell szerepelni a szavatossági jelzésnek!


A papírcsere menete:

1. Kapcsolja be a gépet
2. Vegye le a nyomtató fedelét (2. ábra)
3. Távolítsa el a benmaradt szalagcséve testeket (3. ábra)
4. Tolja be az új blokkzalagot a gumigörgő alá (4. ábra)
5. A  gombbal továbbítsa a szalagot a kívánt mértékig (5. ábra)
6. Az ellenőrző szalagnál ismételje meg a 4, 5, 6 pontokat.
7. Csévélje fel a szalagot a szalagdobra. (6. ábra)
8. Helyezze vissza a dobot a helyére. (7. ábra)
9. Bújtassa ki a blokkzalagot a nyomtató fedél részén. (8. ábra)
10. Helyezze vissza a helyére a nyomtató fedelet. (9. ábra)


2. ábra



3. ábra



4. ábra



5. ábra



6. ábra



7. ábra



8. ábra




9. ábra




10. ábra




Billentyűzet

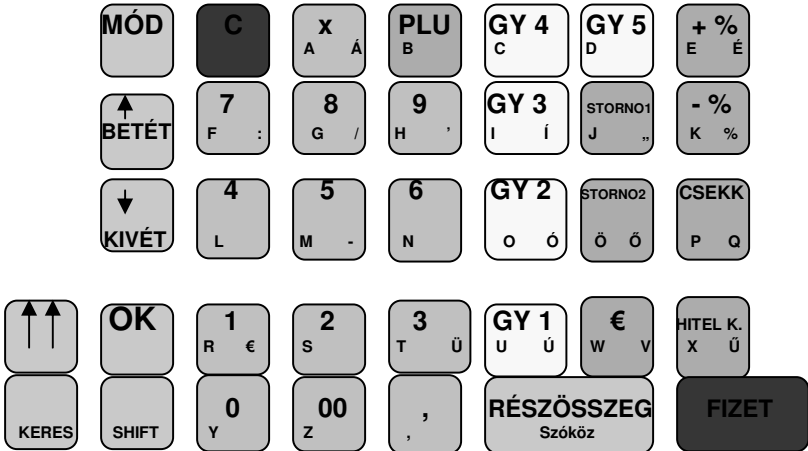

A készüléken elhelyezkedő billentyűknek lehet több funkciója is. Az elsődleges funkció mindig a legnagyobb felirat, a másodlagos, vagy harmadlagos funkciók kis méretű megjelölést kaptak. A 2. és 3. funkció csak szerviz részére elérhető.

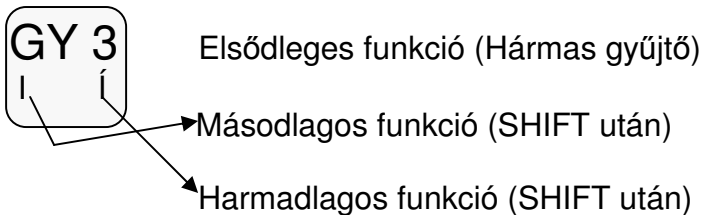

MÓD	„Elektronikus kulcs”, a különböző kezelési állások között lehet változtatni.
BETÉT	Pénz bevételezése a kasszába. Programlépések közötti mozgás.
KIVÉT	Pénz kivét a kasszából. Programlépések közötti mozgás.
OK	Programozás elfogadása (ENTER)
SHIFT	A billentyűk 3. funkciójának használatát teszi lehetővé.
	Szalag továbbító.
KERES	Keresés a PLU-k között
C	Törlés
X	Szorzás
PLU	Belső memória terület, termékek előre programozására.
1–0	Szám billentyűk.
,	Tizedes vessző, tört értékek beírásához.

GY 1- GY-5 Gyűjtő gombok a termékek eladásához.7

STORNO1 Nyugta-megszakítás.

STORNO2 Azonnali tétel sztornó.

€ Az € fizetés használatához. /Csak felkészülési és € időszakban működik./

+%, -% Felárazás, kedvezmény.

CSEKK Csekkfizetés.

HITELK. Hitelkártyás fizetés.

RÉSZÖSSZEG A nyugta részösszege, szököz. Napnyitás készítésére szolgáló billentyű.

FIZET A nyugta készpénzes lezárása

Kulcsállások

A készülék un. elektronikus kulccsal van ellátva, így e gomb megnyomásával választhatjuk ki, hogy milyen üzemmódban szeretnénk dolgozni.

MÓD

- 1. Eladás**
- 2. Jelentések**
- 3. Programozások**

A gép bekapcsoláskor mindig automatikusan az eladás funkcióban van!

Hibaüzenetek:

- 1. KÉSZÍTSEN NAPI ZÁRÁST!**
-Napi forgalmi jelentést kell készíteni
- 2. HAJTSA LE A KART**
-hajtsa le a nyomtató tehermentesítő karját
- 3. NINCS PAPÍR!**
-fűzzön be a nyomtatóba papírt
- 4. NINCS ÁR!**
-üssön be árat a gyűjtőbe
- 5. KEZELŐ HIBA**
-billentyűzési hiba
- 6. ADÓMEMÓRIA HIBA!**
-forduljon szakszervizhez
- 7. KÉSZÍTSEN SZERVIZ ZÁRÁST!**
-forduljon szakszervizhez
- 8. EPROM2 REKORD HIBA!**
-forduljon szakszervizhez
- 9. NEM FELEL MEG AZ OPCIÓNÁK**
-nem használt gyűjtő
- 10. ADAT HIÁNY HIBA!**
-üsse be a helyes adatokat

11. „Euro Period”

-€ felkészülési időszak megkezdésére
figyelmeztető üzenet

12. TÚLCSORDULÁS HIBA

-készítsen Z- jelentéseket

13. „Eurora átáll?”

-a gépben rögzített €-átállási dátum
elérkezett, és a gép ehhez kér jóváhagyást. Hibás
jóváhagyás az adómemória meghibásodását
okozza!

Értékek

A pénztárgép kizárólag a mennyiségnél kezel maximum
három tizedes jegyet.

A pénztárgép a következő maximális értékhatárokat
kezeli:

- a vásárlás maximális egy tételes összege 99 999 999,
- a nyugta maximális végösszege több tétel vásárlása
esetén
9 999 999 999,
- a gyűjtők szerinti és az áfa kulcsok szerinti maximális
összegek 9 999 999 999,
- maximális napi forgalom 49 999 999 995
- a mennyiség szorzáskor nem haladhatja
meg a 9 999 999, 999-et

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
**** NYUGTA ****
GVÜJT 1 99999999 C
-----
ÖSSZESEN
99999999FT
KÉSZPÉNZ 99999999
NYUGTA SZ. 0001
#1
2006-03-30 22:20
AP123456789

```

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
PERIODIKUS
GVÜJT JELENTÉS
-----
GVÜJT 1 9999999999
GVÜJT 2 9999999999
GVÜJT 3 9999999999
GVÜJT 4 9999999999
GVÜJT 5 9999999999
GVÜJT 6 0
GVÜJT 7 0
GVÜJT 8 0
GVÜJT 9 0
GVÜJT 10 0
#1
2006-03-30 22:39
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **

```

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
**NAPI FORGALMI **
** JELENTÉS **
ZÁRÁS SZÁMA: 0050
-----
A-6%: 9999999999
B-15%: 9999999999
C-20%: 9999999999
D-AJT: 9999999999
E-TAM: 9999999999
-----
NAPI FORGALOM
ÖSSZ: 49999999995
-----
FELÁR ÖSSZ. 0
SZTORNO ÖSSZ. 0
ENGEDMÉNY ÖSSZ: 0
VÍSSZARU ÖSSZ. 0
NYUGTÁK SZÁMA 5
EGY SZ. SZÁMLA SZ. 0
NYUGTÁK ÉS EGY SZ.
SZÁMLÁK SZÁMA: 5
MECSZAKÍTÁS SZ. 0
-----
GÖNGVÖLTETT
FORG. 151147939788
RAM TÖRLÉS SZ: 5
2006-03-30 22:34
AP123456789

```

Áfa váltás

A pénztárgép üzemeltetése során amennyiben Áfa kulcs változás történik, csak szakszervíz végezheti el a módosítást az előírásoknak megfelelően.

1. Eladás üzemmód

A **Mercury-140P** pénztárgépbe belépési azonosítókat lehet beprogramozni, hogy csak azok férhessenek hozzá, akik erre jogosultak. Alaphelyzetben az eladás állás belépési kódja:

1-es pénztáros:1, 2-es pénztáros:2,

3-es pénztáros:3, 4-es pénztáros:4,majd OK gomb.

(A megváltoztatását lásd 3. fejezet.)



A készülék a „Részösszeg” billentyű lenyomására elvégzi „Napnyitás”-t. Bármilyen nyomtatás csak a Napnyitás bizonylat után készülhet.

```
PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GV.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
-----
N A P N Y I T Á S
-----
DÁTUM:
2006-02-28 04:09
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
```




1.1 Nyugta

Tegyük fel, hogy a pénztárgép a következőképpen van beprogramozva: GY 1-----15% áfa (B), GY 2---20% áfa (C).

Példa: 100 Ft marcipán szelet, és 200Ft üdítő.

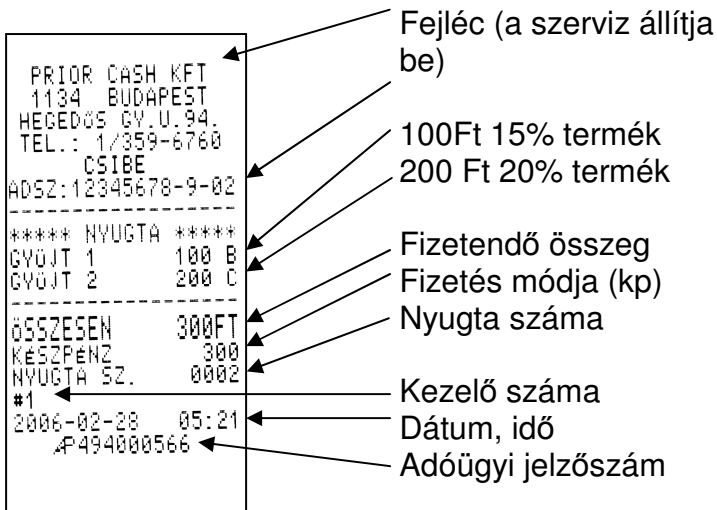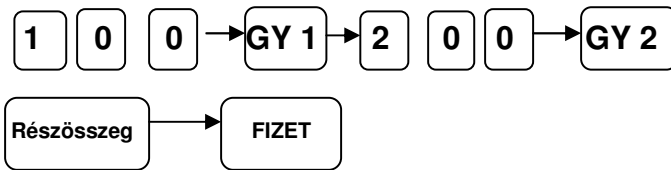

1.2 Visszajáró kiszámítása




```
PRIOR CASH KFT  
1134 BUDAPEST  
HEGEDŐS GV.U.94.  
TEL.: 1/359-6760  
CSIBE  
ADSZ:12345678-9-02  
-----  
***** NYUGTA *****  
GYUJT 1      100 B  
GYUJT 2      200 C  
-----  
ÖSSZESEN    300FT  
KÉSZPÉNZ     500  
VISSZA(FT)   200  
NYUGTA SZ.   0003  
#1  
2006-02-28  05:39  
P494000566
```

Kapott összeg

Visszajáró

1.3 Szorzás




```
PRIOR CASH KFT  
1134 BUDAPEST  
HEGEDŰS GY.U. 94.  
TEL.: 1/359-6760  
CSIBE  
ADSZ:12345678-9-02  
-----  
***** NYUGTA *****  
1.300X200  
GYŰJT 2      260 C  
-----  
ÖSSZESEN      260FT  
KÉSZPÉNZ      260  
NYUGTA SZ.    0004  
#1  
2006-02-28   05:44  
A494000566
```

Szorzat

Összeg


1.4 Azonnali szturnó



```
PRIOR CASH KFT  
1134 BUDAPEST  
HEGEDŐS GY.U. 94.  
TEL.: 1/359-6760  
CSIBE  
ADSZ:12345678-9-02  
-----  
***** NYUGTA *****  
GYÜJT 1 100 B  
STORNO  
GYÜJT 1 -100 B  
GYÜJT 1 200 B  
-----  
ÖSSZESEN 200FT  
KÉSZPÉNZ 200  
NYUGTA SZ. 0005  
#1  
2006-02-28 05:54  
P494000566
```

Azonnali szturnózás


1.5 Tétel sztornó

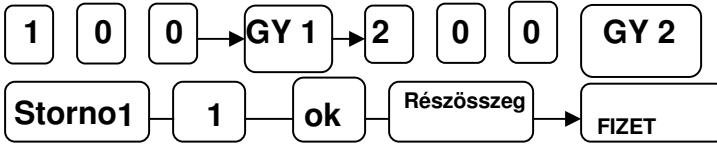

```
PRIOR CASH KFT  
1134 BUDAPEST  
HEGEDŐS GY. U. 94.  
TEL.: 1/395-6760  
CSIBE  
ADSZ: 98765432-1-00  
-----  
***** NYUGTA *****  
GYÜJT 1      100 C  
GYÜJT 2      200 B  
TÉTEL SZTORNÓ  
GYÜJT 1      -100 C  
-----  
ÖSSZESEN      200FT  
KÉSZPÉNZ      200  
NYUGTA SZ.    0001  
#1  
2006-03-30    20:02  
P123456789
```

Tétel sztornó

1.6 Nyugta-megszakítás

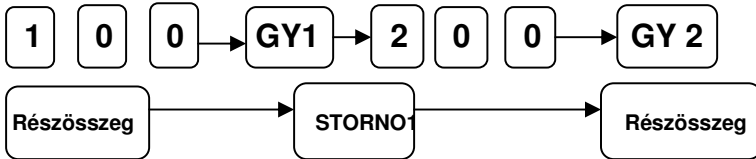


```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
**** NYUGTA ****
GYÜJT 1      10 B
GYÜJT 2      200 C
*****
NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS
*****
-----
ÖSSZESEN      0FT
NYUGTA SZ.    0006
#1
2006-02-28   06:03
#P494000566
  
```

1.7 Engedmény

1.7.1 Tétel engedmény vagy felár

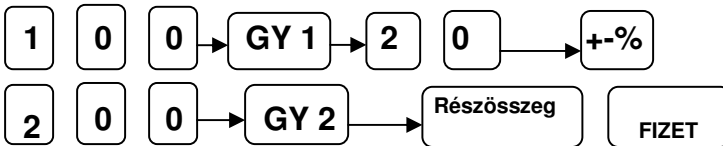


```

    PRIOR CASH KFT
    1134 BUDAPEST
    HEGEDŐS GY.U.94.
    TEL.:1/395-6760
    CSIBE
    ADSZ:98765432-1-00
    -----
    ***** NYUGTA *****
    GYÜJT 1      100 C
    ENGEDMÉNY
    -20.00%     -20 C
    GYÜJT 2      200 B
    -----
    ÖSSZESEN    280FT
    KÉSZPÉNZ    280
    NYUGTA SZ.  0004
    #1
    2006-03-30  20:18
    A123456789
  
```

```

    PRIOR CASH KFT
    1134 BUDAPEST
    HEGEDŐS GY.U.94.
    TEL.:1/395-6760
    CSIBE
    ADSZ:98765432-1-00
    -----
    ***** NYUGTA *****
    GYÜJT 1      100 C
    FELÁR
    +20.00%     20 C
    GYÜJT 2      200 B
    -----
    ÖSSZESEN    320FT
    KÉSZPÉNZ    320
    NYUGTA SZ.  0005
    #1
    2006-03-30  20:20
    A123456789
  
```

1.7.1.1 Tétel engedmény vagy felár sztornó

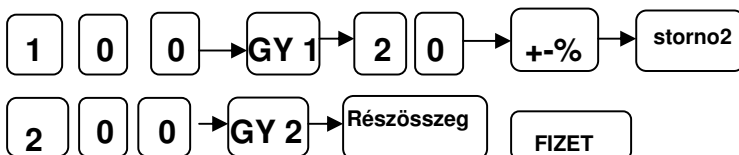


```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYÜJT 1      100 C
FELÁR
+20.00%      20 C
FELÁR SZTORNÓ
              -20 C
GYÜJT 2      200 B
-----
ÖSSZESEN    300FT
KÉSZPÉNZ    300
NYUGTA SZ.  0004
#1
2006-03-30  23:43
AP123456789
  
```

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYÜJT 1      100 C
ENGEDMÉNY
-20.00%      -20 C
ENGEDMÉNY SZTORNÓ
              20 C
GYÜJT 2      200 B
-----
ÖSSZESEN    300FT
KÉSZPÉNZ    300
NYUGTA SZ.  0003
#1
2006-03-30  23:43
AP123456789
  
```


1.7.2 Részösszeg engedmény vagy felár



```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYÜJT 1      100 C
GYÜJT 2      200 B
RÉSZÖSSZEG   300
R. ENGENYÉN
-20.00%      (-60)
R. ENGENYÉN  -40 B
R. ENGENYÉN  -20 C
-----
ÖSSZESEN    240FT
KÉSZPÉNZ    240
NYUGTA SZ.   0002
#1
2006-03-30  20:12
P123456789


```

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYÜJT 1      100 C
GYÜJT 2      200 B
RÉSZÖSSZEG   300
R. FELÁR
+20.00%      (60)
R. FELÁR     40 B
R. FELÁR     20 C
-----
ÖSSZESEN    360FT
KÉSZPÉNZ    360
NYUGTA SZ.   0003
#1
2006-03-30  20:13
P123456789

```

1.7.2.1 Részösszeg engedmény vagy felár szturnó



```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:17395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
**** NYUGTA ****
GYÖJT 1      100 C
GYÖJT 2      200 B
RÉSZÖSSZEG   300
R.ENGEMÉNY
-20.00%      (-60)
R.ENGEMÉNY  -40 B
R.ENGEMÉNY  -20 C
R.ENGEMÉNY SZTURNÓ
+20.00%      (60)
R.ENGEMÉNY   40 B
R.ENGEMÉNY   20 C
-----
ÖSSZESEN    300FT
KÉSZPÉNZ     300
NYUGTA SZ.   0007
#1
2006-03-30  23:51
AP123456789

```


```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:17395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
**** NYUGTA ****
GYÖJT 1      100 C
GYÖJT 2      200 B
RÉSZÖSSZEG   300
R.FELÁR
+20.00%      (60)
R.FELÁR      40 B
R.FELÁR      20 C
R.FELÁR SZTURNÓ
-20.00%      (-60)
R.FELÁR     -40 B
R.FELÁR     -20 C
-----
ÖSSZESEN    300FT
KÉSZPÉNZ     300
NYUGTA SZ.   0008
#1
2006-03-30  23:53
AP123456789

```

1.8 Fizetési módok

A készüléken lehetőség van készpénz, csekk, és hitelkártyás fizetésre. (A készpénzes fizetés az 1.1 pontban látható)

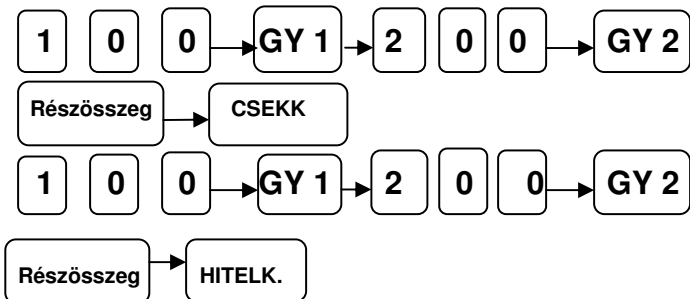

```


PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY. U. 94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
**** NYUGTA ****
GYÜJT 1 100 B
GYÜJT 2 200 C
-----
ÖSSZESEN 300FT
CSEKK 300
NYUGTA SZ. 0004
#1
2006-03-02 06:26
P494000566
  
```

```


PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY. U. 94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
**** NYUGTA ****
GYÜJT 1 100 B
GYÜJT 2 200 C
-----
ÖSSZESEN 300FT
HITELK 300
NYUGTA SZ. 0005
#1
2006-03-02 06:26
P494000566
  
```

1.9 Pénzügyi tranzakciók

1.9.1 Pénz betét



1.9.2 Pénz kivét




```
PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
BETÉT      100
KÉSZPÉNZ   2000
#1
2006-03-02 06:29
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
```

```
PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
KIVÉT      100
KÉSZPÉNZ   1900
#1
2006-03-02 06:29
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
```

Kasszában lévő készpénz összege

1.10. Euro-átállásra felkészülési időszak

A készülék a felkészülési dátum elérésekor automatikusan átvált felkészülési időszakra. Ebben az időszakban új funkcióval egészül ki a működés. Ez az új funkció az €-val történő fizetés lehetősége. Vagyis az értékesítés végén lehetőség nyílik kiválasztani, hogy a vásárló Ft-ban vagy €-ban vagy esetleg mindkét pénznemben vegyesen kívánja kiegyenlíteni a vásárlást, valamint azt, hogy a visszajáró összeg milyen pénznemben kerüljön visszaadásra. Menete:
az értékesítés úgy történik mint eddig, majd



válthatunk a FT vagy € pénznem között attól függően, hogy mivel fizet a vásárló, majd ha visszajárót kívánunk számolni bebillentyűzzük az átvett összeget és



ha van visszajáró összeg akkor a gép megkérdezi, hogy mely pénznemben adunk vissza, ha változtatni kell ismét a




billentyűvel tudjuk megtenni. Jóváhagyáshoz a

```
graph LR; A[FIZET]
```

1.11. Euro-átállás utáni időszak

A készülék az átállási dátum elérésekor automatikusan átáll €-s üzemmódra. Ez azt jelenti, hogy regisztrálja az adómemóriában, az eddig Ft üzemmódban elért gépállást zárasszámot és rögzíti az € átállás megtörténtét. Hogy ez lehetséges legyen a gép a rögzített időpontban megkérdezi a felhasználót, hogy átállhat-e € üzemmódra. Amennyiben a felhasználó nem hagyja jóvá az átállást úgy a gép közli, hogy hívjon szervizt és nem enged dolgozni. Ez akkor fordulhat elő, ha a felhasználó nem állította át a gépet a szervizzel. Ha a felhasználó jóváhagyja az átállás, úgy a gép megkezdi az € üzemmódot. Innentől a gép két tizedes jeggyel számol. Az átállás után az alapértelmezett fizetőeszköz az €. Ezen túlmenően a használatban semmilyen változás nem történik.

A Ft fizetőeszköz kivonása miatt a gép lehetővé teszi ez után is a Ft-tal történő fizetést, de visszajáró adása már csak €-ban lehetséges. A Ft-tal történő fizetés úgy történik, hogy a normál értékesítés után




így átváltunk Ft fizetésre, itt bebillentyűzzük az átvett pénzmennyiséget majd

FIZET

A gép kiszámolja és kiírja a visszajárót €-ban.

2. Jelentések

A jelentések felépítése a következőképpen néz ki:

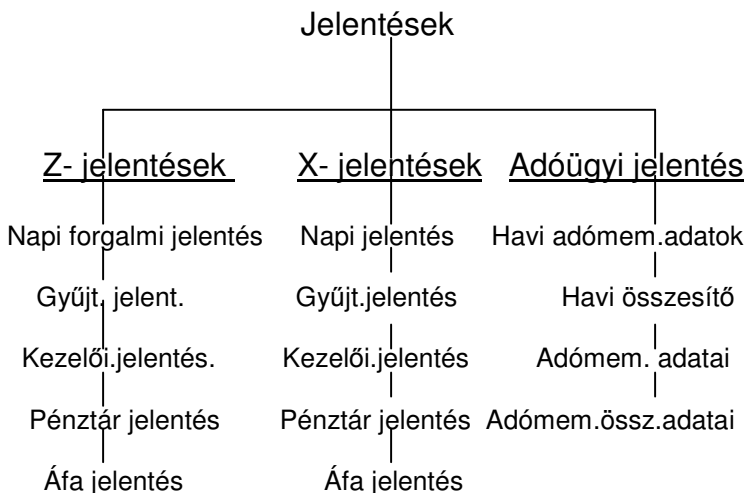

A MÓD gombot nyomja meg egyszer. A kijelzőn a JELENTÉSEK felirat fog megjelenni. Üsse be a belépési kódot. (alapesetben 5) A lefele nyíl gombbal tud választani az egyes jelentések ill. zárások között. Ha megtalálta a megfelelő pozíciót nyomja meg az OK gombot. Így belépett az almenübe. Itt szintén a nyíl gombbal tud válogatni, majd az OK gomb lenyomásával a készülék végrehajtja a feladatot. Ez alól kivétel az adómemória kiíratása, de azt 2.1.3, pontban részletezzük.

2.1. Adóügyi jelentés

2.1.1. Havi adómemória adatok

A kijelzőn a jelentések felirat látható. Üsse be a belépési kódot (5) és Ok. A kijelzőn a Z - jelentések felirat fog megjelenni, a nyilak segítségével keressük meg az adóügyi jelentés feliratot, nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a havi adómemória adatok felirat fog megjelenni, nyomja itt is OK gombot. Adja meg az év utolsó két számjegyét és a hónapot, majd nyomja meg az OK gombot.

Figyelem: Az aktuális hónapot nem lehet kinyomtatni, csak az elmúlt hónapot!!!

PRIOR-CASH KFT
6000 KECSKEMET
MÁRIA KRT 27
AD5Z: 000-10000-123

ADOMEMORIA ADATAI
GV5Z: 000000123
ÜZ: 2004-01-01
ELL. SZÁM: 45

HÓNAP 2010-12
2010-09-18

ÁFA A 5%
ÁFA B 15%
ÁFA C 25%
ÁFA D AJT
ÁFA E TAM

2010-12-16 Z:2394
A-5%: 121
B-15%: 24
C-25%: 28
D-AJT: 0
E-TAM: 0
NAPI BRUTTO: 173
GT: 2744337

RAM TÖRLÉS: 196
2010-10-12 11:08
ELL. SZÁM: 100
RAM TÖRLÉS: 197
2010-12-16 20:15
ELL. SZÁM: 207

2010-12-16 Z:2395
A-5%: 0
B-15%: 0
C-25%: 0
D-AJT: 0
E-TAM: 0
NAPI BRUTTO: 0
GT: 2744337

2010-12-16 Z:2396
A-5%: 19989253
B-15%: 11002
C-25%: 7150
D-AJT: 0
E-TAM: 0
NAPI BRUTTO: 20007405
GT: 22751742

A gép gyári száma
Élesítés dátuma
Ellenőrző szám

A kért hónap
Áfa állítás időpontja és értékei

Időszak összesítése áfa bontásban

Időszak összesítése

Összes forgalom

Szerviz beavatkozások

Napokra és a napokon belül áfa százalékokra lebontott bevételek

Az adott nap göngyöltett forgalma

IDŐSZAKI FORGALOM
ÁFA SZERINT
HÓNAP 2010-12
A-5%: 19989374
B-15%: 11026
C-25%: 7178
D-AJT: 0
E-TAM: 0

IDŐSZAKI FORGALOM
HÓNAP 2010-12
GV5Z: 20007578

GÖNGYÖLTETT FORGALOM: 22756355

GV5Z.ZÁRÁS SZ:2401
RAM TÖRLÉS: 198
ELL. SZÁM: 45
#1
2011-01-18 16:21
P000000123

2.1.2. Havi összesítő

A kijelzőn a jelentések felirat látható. Üsse be a belépési kódot (5). A kijelzőn a Z -jelentések felirat fog megjelenni, a nyilak segítségével keressük meg az adóügyi jelentés feliratot, nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a havi adómemória adatok felirat fog megjelenni, nyomja meg a lefele nyilat, majd az OK gombot. Adja meg az év utolsó két számjegyét és a hónapot, majd nyomja meg az OK gombot.

```

PRIOR-CASH KFI
6000 KECSKEMET
MÁRIA KRT. 27
ADSZ:000-10000-123
-----
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
IDŐSZAKI FORGALOM
AZONOSÍTÓ:
          000000123
ÉLESÍT.:2004-01-01
ELLENŐRZÉSZÁM: 4
-----
HÓNAP 2004-12
=====
A-5%:          795
B-15%:         1200
C-25%:          490
D-AJT:          400
E-TAM:          500
-----
IDŐSZAKI FORGALOM
HÓNAP 2004-12
ÖSSZ:          3385
*****
GÖNGYÖLITETT
FORGALOM:      31559
*****
ÖSSZ.ZÁRÁS SZ:0218
RAM TÖRLÉS:    18
ELLENŐRZÉSZÁM: 210
#1
2005-01-29 15:20
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **

```

← Időszak összesítése áfa
bontásban


← Időszak összesítése

← Összes forgalom

2.1.3 Adómemória adatai


A kijelzőn a jelentések felirat látható. Űsse be a belépési kódot (5). A kijelzőn a Z -jelentések felirat fog megjelenni, a nyilak segítségével keressük meg az adóügyi jelentés feliratot, nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn az ADÓMEMÓRIA ADATAI felirat fog megjelenni, nyomja meg **kétszer** a lefele nyilat majd az OK gombot. Itt szintén választhat, hogy zárásszám szerint szeretné a kiíratást végezni, vagy dátum szerint.

Adómemória adatai

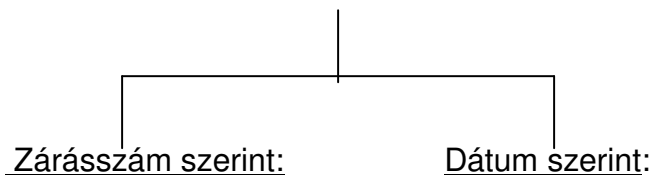


- Nyomjon OK gombot
- Adja meg a kezdeti zárásszámot
- Nyomjon OK gombot
- Adja meg befejező zárásszámot
- Nyomjon OK gombot

- Nyomja meg a lefele mutató nyilat
- Nyomjon OK gombot
- Adja meg a kezdeti dátumot
- Nyomjon OK gombot
- Adja meg a befejező dátumot
- Nyomjon OK gombot

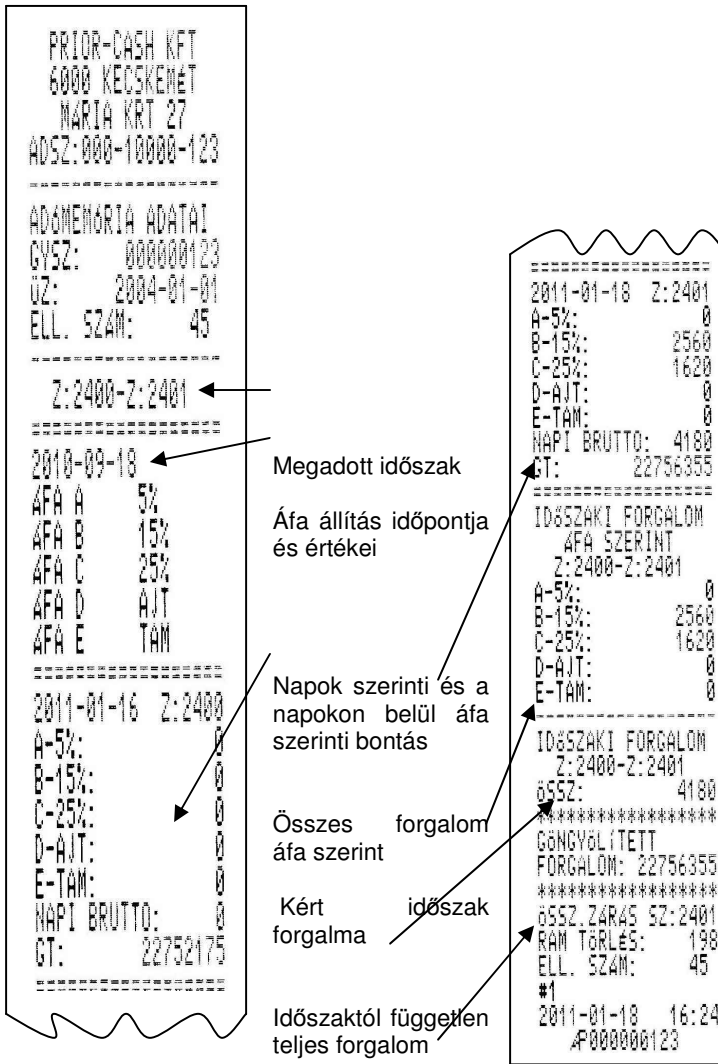

2.1.4 Adómemória összesítő adatai:

A kijelzőn a jelentések felirat látható. Üsse be a belépési kódot (5). A kijelzőn a Z -jelentések felirat fog megjelenni, a nyilak segítségével keressük meg az adóügyi jelentés feliratot, nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a HAVI ADÓMEMÓRIA ADATOK felirat fog megjelenni, nyomja meg **háromszor** a lefele nyilat, majd az OK gombot. Itt szintén választhat, hogy zárásszám szerint szeretné a kiíratást végezni, vagy dátum szerint.

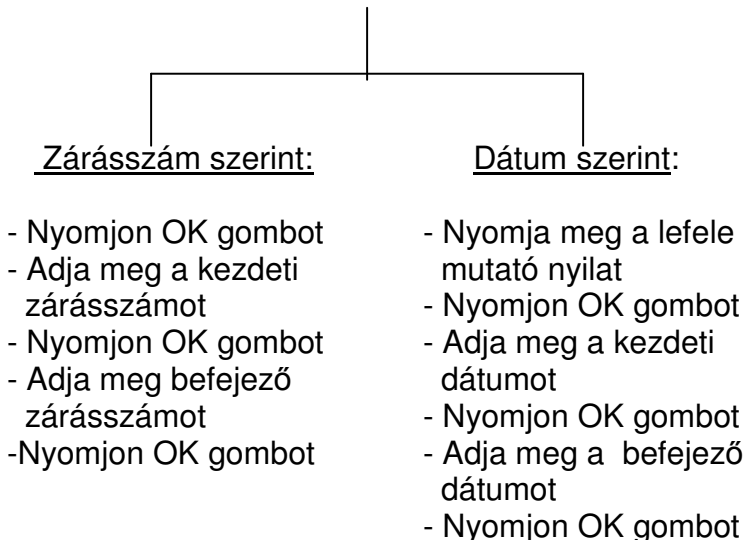

```
ADSZ:12345678-9-03
-----
** NEM ADÓGVI **
** BIZONYLAT **
IDŐSZAKI FORGALOM
AZONOSÍTÓ:
      123456789
ÉLESI/T.:2006-03-09
ELLENŐRZÉSZÁM: 63
-----
Z:0001-Z:0005
=====
A-5%:      0
B-15%:     0
C-20%:     0
D-AJT:     0
E-TAM:     0
-----
IDŐSZAKI FORGALOM
Z:0001-Z:0001
ÖSSZ:      0
*****
GÉNGVÉLTETT
FORGALOM:  0
*****
ÖSSZ.ZÁRAS SZ:0001
RAM TÖRLES: 5
ELLENŐRZÉSZÁM: 63
#1
2006-03-09 22:30
** NEM ADÓGVI **
** BIZONYLAT **
```

2.2 X – Jelentések

2.2.1 Napi jelentés

A jelentések nem nullázzák az adott tartalmat, csak megmutatják az eddigi gyűjtések állapotát. Van amelyik jelentést a napi zárás nullázza, van amelyiket csak a hasonló nevű zárásmenüben lévő jelentés törli.

Figyelem: Ha napi gyűjtést szeretnénk, minden esetben el kell végezni a zárások menüben a jelentéseket!!!

A napi jelentés formája megegyezik a napi zárással, csak nincs sorszáma. Ezt a típusú jelentést a napi forgalmi jelentés nullázza.

PRIOR-CASH KFT		
6000 KEDSKEMET		
MARIA KFT 27		
ADSZ:000-10000-123		

** NEM ADÓGVI **		
** BIZONYLAT **		

** PERIODIKUS **		
** JELENTÉS **		

A-5%:	100	
B-15%:	2358	
C-25%:	3010	
D-ÁJT:	400	
E-TAM:	500	

NAPI FORGALOM		
össz:	6368	

FELAR ÖSSZ:	0	
STORNO ÖSSZ:	0	
ENGEDMÉNY ÖSSZ:	0	
UTSZÁRO ÖSSZ:	0	
NYÜKTAK SZÁMA	1	
EGYÉZ SZÁMLASZ	0	
NYÜKTAK ES EGVSZ.	0	
SZÁMLAK SZÁMA	1	
NEBSZAKÍTÁS SZ.	0	

GÖNGYÖLÍTETT		
FORG.	31559	

RAM TÖRLÉS SZ: 18		
#1		
2005-01-29 14:02		
** NEM ADÓGVI **		
** BIZONYLAT **		

Áfa százalékok
szerinti bevételek

Napi bevétel

Egyéb tranzakciók a
nyugtán

Göngyöltett bevétel

Szerviz
beavatkozások száma

2.2.2 Gyűjtő jelentés

A gyűjtő jelentés a pénztárgépen elhelyezkedő öt darab közvetlen elérhető és öt darab indirekt gyűjtőkben megkülönböztetett forgalmat listázza ki.

```
ADSZ:12345678-9-03
-----
** NEM ADÓÜGYI **
** BIZONYLÁT **
  PERIODIKUS
  GYŰJT JELENTÉS
-----
GYŰJT 1          9240
GYŰJT 2           50
GYŰJT 3          500
GYŰJT 4           0
GYŰJT 5           0
GYŰJT 6           0
GYŰJT 7           0
GYŰJT 8           0
GYŰJT 9           0
GYŰJT 10          0
#1
2006-03-09  22:49
** NEM ADÓÜGYI **
** BIZONYLÁT **
```

A különböző gyűjtők
forgalmi adatai

2.2.3. Kezelői jelentés

Az adott időszakra kezelőnként összesíti a forgalmat.

```
PRIOR-CASH KFT
6000 KEDSKEMET
MARIA KRT. 27
ADSZ:000-10000-123
-----
** NEM ADÓGVI **
** BIZONYLAT **
PERIODIKUS
KEZELŐI JELENTÉS
-----
UTOLSÓ
ZÁRÁS: 2001-01-01
KEZEL01 7981
KEZEL02 0
KEZEL03 0
KEZEL04 0
#1
2005-01-29 14:00
** NEM ADÓGVI **
** BIZONYLAT **
```

Kezelőnként külön-külön regisztrálja az adott időszak alatti teljes bevételt.

2.2.4 Pénztár jelentés

Az adott időszakra megmutatja a pénzügyi tranzakciókat. (Pl. mennyi volt a különböző fizetőeszközök bevétele, vagy mennyi volt a kivét, betét stb..

```
PRIOR CASH KFT.  
1133 BUDAPEST  
HEGEDŐS GY. U. 94  
PÉNZTÁRGÉP  
TECHNIKA  
ADSZ:12345678-9-11  
-----  
** NEM ADÓGYI **  
** BIZONYLAT **  
PÉNZTÁR JELENTÉS  
-----  
NAPI FORGALOM14513  
EGYÉB BEVÉTEL  
PÉNZ BE: 500  
-----  
BEVÉTELEK  
össz: 15013  
SZTORNÓ 0  
VISSZARU össz. 0  
EGYÉB KIADÁS  
PÉNZ KI: 200  
-----  
KIADÁSOK  
össz: 200  
KEREKÍTÉ NÉLKÜLI  
FIÓKTARTALOM:14813  
KEREKÍTÉS 2  
KORRIGÁLT  
FIÓKTARTALOM:14815  
KÉSZPÉNZ: 14815  
CSEKK 0  
HITELK 0  
-----  
FIZETŐESZK.össz.:  
14815  
#1  
2010.06.04. 10:59  
** NEM ADÓGYI **  
** BIZONYLAT **
```

2.2.5 Áfa jelentés

Az adott időszakra ki lehet nyomtatni a bevételt áfák szerinti bontásban.

```
PRIOR-DASH KFT
6000 KECSKEMÉT
MÁRIA KRT. 27
ADSZ:000-10000-123
-----
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
PERIODIKUS
ÁFA JELENTÉS
-----
A-5%          300
ALAP          266
ÁFA           14
-----
B-15%         2560
ALAP          2226
ÁFA           334
-----
C-25%         3313
ALAP          2650
ÁFA           663
-----
D-ÁJT         804
-----
E-TAM         1004
-----
#1
2005-01-29 14:03
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
```

A bevételt áfa szerinti bontásban nyomtatja ki, megmutatva a nettó bevételeket és az áfák értékét is

2.3 Z – jelentések

Figyelem! Z – jelentés készítésekor minden jelentés adattartalma törlődik.

2.3.1 Napi forgalmi jelentés

Minden nap végén kötelező végrehajtani, (ha volt forgalom, ha nem) ez zárja az adott napot. Ha a zárás nem történik meg, a következő bekapcsoláskor a készülék figyelmeztet ennek elmaradására, és addig nem lehet regisztrációt végrehajtani, amíg a napi zárás nem nyomtatódik ki. Az adómemória megtelésére (a hátralévő120 zárástól) a napi záráson figyelmeztetést kapunk.

```

PRIOR-CASH KFT
6000 KECSKEMÉTI
MÁRIA KRT 27
ADSZ:000-10000-123
-----
**NAPI FORGALMI **
** JELENTÉS **
-----
ZÁRÁS SZÁMA: 2402
-----
A-5%: 0
B-15%: 1330
C-25%: 0
D-AJT: 0
E-TAM: 0
-----
NAPI BRUTTO: 1330
-----
FELAR ÖSSZ. 0
STORNÓ ÖSSZ. 0
ENG. ÖSSZ. 0
VISSZARÓ ÖSSZ. 0
NYUGTÁK SZÁMA 1
EGYSZ. SZÁMLASZ 0
NYUGTÁ+SZLA ÖSSZ. 1
MEGSZAKÍTÁS SZ. 0
-----
GT: 22757685
-----
RAM TÖRLÉS SZ: 22
-----
AZ ADÓMEMÓRIA 98
ZÁRÁS UTÁN
MEGTELIK!!
#1
2011-01-19 20:28
A0000000123

```

Zárás sorszáma
(max:2500)

Napi bruttó bevétel
áfa-kulcsenkénti
bontásban

Napi bruttó bevétel

Egyéb pénzügyi
műveletek
(sztornók,
engedmények,
megszakítások)

Göngyöltett forgalom

Szerviz RAM-törlések
száma (max:25)

Figyelmeztetés az
adómemória
betelésére

2.3.1 Gyűjtő jelentés

A gyűjtő jelentés a pénztárgépen elhelyezkedő öt darab közvetlen elérhető és öt darab indirekt gyűjtőkben megkülönböztetett forgalmat listázza ki és nullázza le.

```
ADSZ:12345678-9-03
-----
** NEM ADÓÜGYI **
** BIZONYLÁT **
    PERIODIKUS
    GYŰJT JELENTÉS
-----
GYŰJT 1          9240
GYŰJT 2           50
GYŰJT 3          500
GYŰJT 4           0
GYŰJT 5           0
GYŰJT 6           0
GYŰJT 7           0
GYŰJT 8           0
GYŰJT 9           0
GYŰJT 10          0
#1
2006-03-09  22:49
** NEM ADÓÜGYI **
** BIZONYLÁT **
```

2.3.2 Kezelő jelentés

Az adott időszakra megmutatja a forgalmat kezelők szerinti bontásban és törli a gyűjtőt. Minden érték nullára áll be. Ha ezt a zárást naponta alkalmazzuk napi kezelői forgalmat, regisztrálhatunk, ha havi ciklusonként, havi kezelői forgalmat kapunk.

```

PRIOR-CASH KFT
6000 KEDSKEMET
MARIA KFT. 27
ADSZ:000-10000-123
-----
** NEM ADÓGVI **
** BIZONYLAT **
PERIODIKUS
KEZELŐI JELENTÉS
-----
UTOLSÓ
ZÁRÁS: 2001-01-01
KEZELŐ1 7901
KEZELŐ2 0
KEZELŐ3 0
KEZELŐ4 0
#1
2005-01-29 14:08
** NEM ADÓGVI **
** BIZONYLAT **

```

Formára megegyezik a 2.2.3 pontban látható jelentéssel, azzal a különbséggel, hogy a zárás a nyomtatás után le is nullázza a tárolót.

Az előző zárás időpontja

2.3.3 Áfa jelentés

Az adott időszakra megmutatja a bevételt áfa szerinti bontásban és törli a gyűjtőt. Minden érték nullára áll be. Ha ezt a zárást naponta alkalmazzuk, napi áfa jelentést, regisztrálhatunk, ha havi ciklusonként, havi áfa jelentést kapunk.

```

PRIOR-CASH KFT
6000 KECSKEMET
MÁRIA KRT. 27
ÁDSZ:000-10000-123
-----
** NEM ADÓEGYI **
** BIZONYLAT **
PERIODIKUS
ÁFA JELENTÉS
-----
UTOLSÓ
ZÁRÁS: 2001-01-01
A-5%      300
ALAP      286
ÁFA       14
-----
B-15%     2560
ALAP      2226
ÁFA       334
-----
C-25%     3313
ALAP      2650
ÁFA       663
-----
D-AJT     804
-----
E-TAM     1004
-----
#1
2005-01-29 14:05
** NEM ADÓEGYI **
** BIZONYLAT **

```

Formára megegyezik a 2.2.5 pontban látható jelentéssel, azzal a különbséggel, hogy a zárás a nyomtatás után le is nullázza a tárolót.

Az előző zárás időpontja

3. Programozás

A programozás üzemmódba is csak jelszó használatával lehet belépni. (az alap jelszó 5)

A programozási mód felépítése:

A MÓD választógombbal léptesse a gépet programozási állásba, majd üsse be a jelszót. Ezután a lefele nyíl gombbal választhat a programlépések közül, melyet az OK gombbal tud kiválasztani.

- ⇒ Valuta programozása
- ⇒ Idő programozása
- ⇒ Jelszó programozása

Figyelem: A felhasználó csak a fent szereplő programozásokat hajthatja végre, más programozásokhoz csak a plomba megbontása után lehet hozzáférni, amihez, a szakszerviz segítségét kell kérni.

A Valuta programozását csak szakszerviz végezheti

3.1 Idő programozása

Miután kiválasztotta a idő programozása menüpontot a kijelzőn a következőt, fogja látni:

IDŐ PROGRAMOZÁS

Nyomja meg az OK gombot majd írja be az aktuális időt, és ismét nyomja meg az OK gombot.

Figyelem: Az idő ± 1 órás intervallumban állítható, nagyobb mértékű állítás esetén szakműhelyhez kell fordulni.

3.2 Jelszó programozás

Külön lehet megadni a következők belépési kódjait:

- ⇒ Jel. Pénztáros 1 (alaphelyzet: 1)
- ⇒ Jel. Pénztáros 2 (alaphelyzet: 2)
- ⇒ Jel. Pénztáros 3 (alaphelyzet: 3)
- ⇒ Jel. Pénztáros 4 (alaphelyzet: 4)
- ⇒ Jel. Programozás (alaphelyzet: 5)
- ⇒ Jel. Jelentések (alaphelyzet: 5)

Miután kiválasztotta a jelszó programozása menüpontot a kijelzőn a következőt, fogja látni:

JELSZÓ
PROGRAMOZÁS

Nyomja meg az OK gombot majd a nyilakkal, válassza ki, hogy melyik jelszót szeretné módosítani.

JEL. PÉNZTÁROS 1

Írja be a kívánt jelszót (max 5 számjegy), majd nyomja meg az OK gombot. Ismétlje meg a jelszót és ismét OK billentyű.

JEL. PÉNZTÁROS 1
VÁLTOZTATÁS 1

JEL. PÉNZTÁROS 1
VÁLTOZTATÁS 2

Nyomtatás nem történik a titkosítás miatt.

```

A
B
C
D
E
-----
ADSZ:12345678-9-00
** NEW AD60GYI **
** BIZONVLAT **
N A P N Y I T A S
-----
DATUM:
2009-11-05 12:30
** NEW AD60GYI **
** BIZONVLAT **
    
```

```

A
B
C
D
E
-----
ADSZ:12345678-9-00
** NEW AD60GYI **
** BIZONVLAT **
BETET 1000
#1
2009-11-05 12:31
** NEW AD60GYI **
** BIZONVLAT **
    
```

```

A
B
C
D
E
-----
ADSZ:12345678-9-00
** NEW AD60GYI **
** BIZONVLAT **
KIUT 500
#1
2009-11-05 12:31
** NEW AD60GYI **
** BIZONVLAT **
    
```

```

A
B
C
D
E
-----
ADSZ:12345678-9-00
**** NYUGTA ****
GYUIT 1 100 C
-----
OSSZESEN: 100FT
-----
FIZETENDO: 100FT
KESZPENZ: 100
NYUGTA SZ:
#1
0008/00001
2009-11-05 12:31
#103401022
    
```

```

A
B
C
D
E
-----
ADSZ:12345678-9-00
** NEW AD60GYI **
** BIZONVLAT **
PERIODIKUS
FIK JELENTES
-----
NAPI FORGALOM 201
EGYEB BEVETEL
FENZ BE: 1000
-----
BEVETELEK 1201
SSZ: 0
SZTORNO 0
UTSZARU OSSZ. 0
EGYEB BEVETEL
FENZ KI: 500
-----
KIADASOK 500
SSZ: 0
KFFEKITE NELKOLI
FIKARTALOM: 701
MEREKITES -1
KORRIDAL
FIKARTALOM: 700
KESZPENZ: 700
CSEKK 0
HITEK 0
-----
FIZETESZK6ZOK 055
700
#1
2009-11-05 12:31
** NEW AD60GYI **
** BIZONVLAT **
    
```

```

A
B
C
D
E
-----
ADSZ:12345678-9-00
** NEW AD60GYI **
** BIZONVLAT **
KIUT 500
#1
2009-11-05 12:31
** NEW AD60GYI **
** BIZONVLAT **
    
```

```

A
B
C
D
E
-----
ADSZ:12345678-9-00
** NAPI FORGALMI **
** JELENTES **
-----
ZARAS SZAMA: 0007
2009-11-05 12:30
-----
A-5%: 0
B-18%: 0
C-25%: 0
D-AJT: 0
E-TAM: 0
-----
NAPI FORGALOM
OSSZ: 0
-----
FELAR OSSZ. 0
SZTORNO OSSZ. 0
ENGEDMENY OSSZ: 0
NYUGTAK SZAMA 0
EGYSZ SZAMLASZ 0
NYUGTAK ES EGVSZ
SZAMLASZ SZAMA: 0
MEOSZAKITAS SZ. 0
-----
GONGVOLTETT
FORG. 2982
RAM TORLES SZ: 0
2009-11-05 12:30
#103401022
    
```

```

A
B
C
D
E
-----
ADSZ:12345678-9-00
**** NYUGTA ****
GYUIT 1 101 C
GYUIT 2 202 B
KESZPENZ 303
R.ENGEMENY
-10.00% (-30)
R.ENGEMENY -20 B
R.ENGEMENY -10 C
-----
OSSZESEN: 273FT
-----
FIZETENDO: 275FT
KESZPENZ: 275
NYUGTA SZ:
#1
0009/00001
2009-11-05 12:36
#103401022
    
```

```

A
B
C
D
E
-----
ADSZ:12345678-9-00
ADONEMERIA ADATAI
ADONOSITO:
103401022
ELESZIT. DATUMA:
2009-10-22 14:09
ELLENRZSZAM: 136
2:0001-2:0009
-----
2009-10-22
AFA A 5%
AFA B 18%
AFA C 25%
AFA D AJT
AFA E TAM
-----
ZARAS SZAMA 0001
2009-10-22 14:09
-----
A: 0
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0
-----
NAPI FORGALOM
OSSZ: 0
NAPI GT: 0
-----
ZARAS SZAMA 0002
2009-10-22 14:10
-----
A: 0
B: 0
C: 11
D: 0
E: 0
-----
NAPI FORGALOM
OSSZ: 11
NAPI GT: 11
-----
ZARAS SZAMA 0003
2009-10-22 14:10
-----
A: 0
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0
    
```

```

J
0
0
0
-----
2982
-----
ZARAS SZAMA 0008
2009-11-05 12:35
-----
A: 0
B: 0
C: 507
D: 0
E: 0
-----
NAPI FORGALOM
OSSZ: 507
NAPI GT: 3489
-----
ZARAS SZAMA 0009
2009-11-05 12:37
-----
A: 0
B: 182
C: 91
D: 0
E: 0
-----
NAPI FORGALOM
OSSZ: 273
NAPI GT: 3762
-----
A-5%: 0
B-18%: 1022
C-25%: 1190
D-AJT: 500
E-TAM: 1050
    
```

```

-----
IDOSZAKI FORGALOM
2:0001-2:0009
OSSZ: 3762
*****
GONGVOLTETT
FORGALOM: 3762
*****
OSSZ.ZARAS SZ:0009
RAM TORLES: 0
ELLENRZSZAM: 136
2009-11-05 12:38
#103401022
    
```

Tartalom jegyzék

Előszó	3
Technikai jellemzők	4
Akkumulátor és töltő	5
Illeszthető eszközök	6
Paraméterek	6
A pénztárgép bekapcsolása	7
Papírszalag cseréje	7
Papír szalag csere menete	8
Billentyűzet	10
„Kulcs”állások	12
Hiba üzenetek.....	13
Értékek és paraméterek	14
Áfa váltás.....	15
Eladás üzemmód	16
Nyugta	17
Visszajáró kiszámítása	18
Szorzás	19
Azonnali sztornó	20
Tétel sztornó.....	21
Nyugta megszakítás	22
Engedmény	23
Tétel engedmény vagy felár	23
Tétel engedmény vagy felár sztornó.....	24
Részösszeg engedmény vagy felár.....	25
Részösszeg engedmény vagy felár sztornó	26
Fizetési módok	27
Pénzügyi tranzakciók.....	28
Pénz betét	28

Pénz kivét	28
Euro-átállásra felkészülési időszak.....	29
Euro-átállás utáni időszak	30
Jelentések	31
Adóügyi Jelentések	32
Adómemória havi adatai	32
Havi összesítő	34
Adómemória adatai	36
Adómemória összesítő adatai	38
X- Jelentések	40
Napi jelentés.....	40
Gyűjtő jelentés.....	41
Kezelő jelentés	42
Pénztár jelentés.....	43
Áfa jelentés.....	44
Z-Jelentések	45
Napi forgalmi jelentés	45
Gyűjtő jelentés.....	47
Kezelő jelentés	48
Áfa jelentés.....	49
Programozás	50
Idő programozása.....	51
Jelszó programozása	52
Blokkminták	53